



Pixel

 PURALUCE

Pixel

Faretto lineare LED da parete o soffitto. Corpo realizzato in alluminio Anodizzato, vetrino in PMMA e staffe di fissaggio in Acciaio Inox. Possibilità di montaggio con alimentatore a bordo per alimentazione diretta 220/240Vac.

Wall/Ceiling Linear LED device. Made of anodized aluminium, PMMA and fixing stirrup in stainless steel. With the kit box for built in driver possibility to feed directly to 220/240Vac.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 16°, 25°, EL (ellittica) (43°x16°)



Potenza | Power 24W - 700mA

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 2400 (W) | 2640 (N)

finitura finishes	cod.	Led	Opt
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	35280 __	W	16
Alluminio Anodizzato - Bianco Anodized Aluminium - White	35281 __	N	25
			EL


Potenza | Power 24W - 700mA | 220/240 Vac

kit scatola per alimentazione a bordo diretta 220/240 Vac kit box for built in driver	35740
--	-------




IP 65

DIMENSIONI | DIMENSIONS

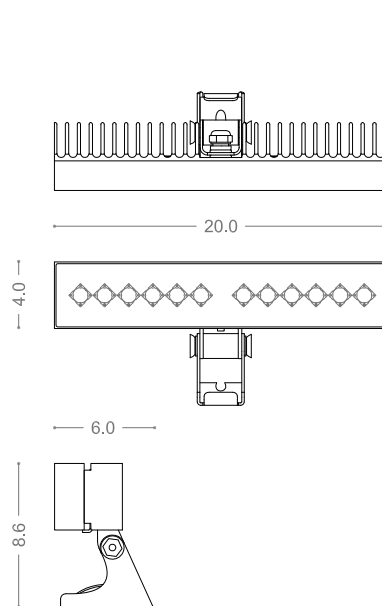


FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

PIXEL - 24W - 16°

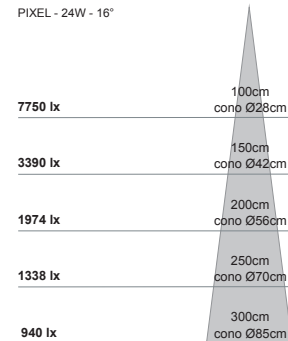

PIXEL - 24W - 48°x18°

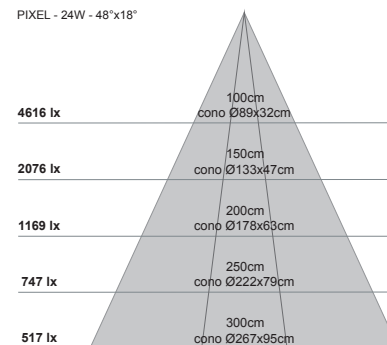

Collegamento in serie | [Serial connection](#)

Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori

Transformers see page [Accessories and Transformers](#)