



- Corpo in alluminio estruso 6060T5
- Terminali di chiusura in alluminio pressofuso a elevata resistenza all'ossidazione (ENAB44300)
- Supporto di fissaggio in alluminio
- Verniciatura a polveri di poliestere certificate Qualicoat® previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo
- Diffusore in vetro temperato
- Viti di chiusura in acciaio inox A4
- Guarnizione in silicone
- Lampada esclusa
- IP65, resistenza all'urto IK09
- Isolamento in Classe I
- Omologazione CE

- Extruded aluminium body 6060T5
- Closing terminal in die-cast aluminium with high oxidation resistance (ENAB44300)
- Aluminium fixing support
- Painted with polyester powders certified Qualicoat® previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation
- Tempered glass diffuser
- Closing screws in stainless steel A4
- Silicone rubber gasket
- Lamp not included
- IP65, IK09 shock resistance
- Class I
- CE homologations

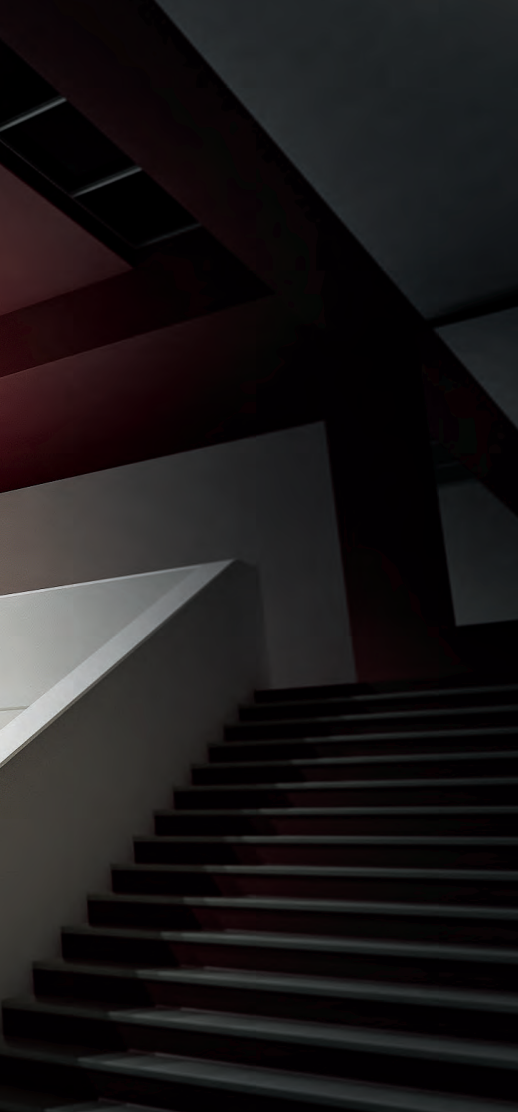
- Structure en aluminium extrudé 6060T5
- Fermeture en aluminium injecté haute résistance à l'oxidation (ENAB44300)
- Etrier de fixation en aluminium
- Peinture avec poudres polyester certifié Qualicoat® avec traitement de sablage et de passivation sans chrome
- Diffuseur en verre trempé
- Vis en acier inoxydable A4
- Joints en silicone
- Lampe pas inclus
- IP65, IK09 résistance aux chocs
- Classe I
- Certification CE



10°


25°

45 - 116°



MINIMOK

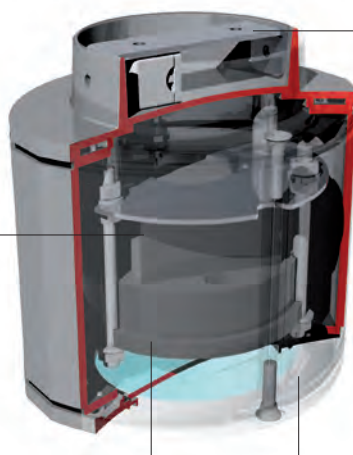- Driver 220-240V 50/60Hz resinato IP67
- Resinate driver 220-240V 50/60Hz IP67
- Driver en resine 220-240V 50/60Hz IP67






- Dissipatore led in alluminio
- Led dissipator en aluminium
- Dissipateur en aluminium pour led

- Supporto in alluminio
- Aluminium support
- Etrier en aluminium

- Vetro temperato spessore 3 mm
- Tempered glass with thickness of 3 mm
- Verre trempé épaisseur 3 mm

Finitura - Finishing - Finissage

-  **.1** Antracite
Anthracite
Anthracite
-  **.4** Grigio (Ral 9006)
Grey (Ral 9006)
Gris (Ral 9006)
-  **.8** Corten




Esempio di ordinazione
Configuration code
Code de composition
F.2730 + .8 + .28 + .32







4.8w 390 lumen
4000°K CRI 80
220-240V 50/60Hz
• Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65 

F.2730
Soffitto - Ceiling - Plafond



- Led option**
-  **.28** 3000°K
 -  **.29** 6000°K
 -  **.31** 10°
 -  **.32** 40°




LED







7w 660 lumen
4000°K CRI 80
220-240V 50/60Hz
• Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65 

F.2733
Soffitto - Ceiling - Plafond



- Led option**
-  **.28** 3000°K
 -  **.33** 25°
 -  **.32** 40°




LED




HAGS/UB 50w 950 cd
230V 50Hz
• Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65 

F.2736
Soffitto - Ceiling - Plafond



HRGS/UB 50w 1000 cd
230V 50Hz
• Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65 

F.2739
Soffitto - Ceiling - Plafond

