



Boomer

Boomer 14

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 24°, 36°, 48°



Potenza | **Power** 14W | 220/240 Vac

Flusso Nominale | **Total Efficiency** Lm 1652 (W) | 1750 (N)

finitura finishes	cod.	Led	Opt
Lacc. Nero Lacq. Black	35000 __	+ W	24
Lacc. Grigio Lacq. Grey	35001 __		36
Rame Protetto Ever-bright Copper *	35002 __		48
Lacc. Bianco Lacq. White	35003 __		
attacco plafone Nero ceiling version kit Black	35004		
attacco plafone Grigio ceiling version kit Grey	35005		
attacco plafone Rame ceiling version kit Copper	35006		
attacco plafone Bianco ceiling version kit White	35007		


* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included




IP 20

DIMENSIONI | DIMENSIONS




SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM




FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER14 - 14W - 24°



BOOMER14 - 14W - 48°

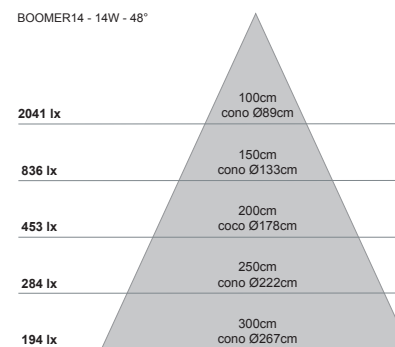


Boomer 25

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate paraboles with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 22°, 36°, 55°, 73°

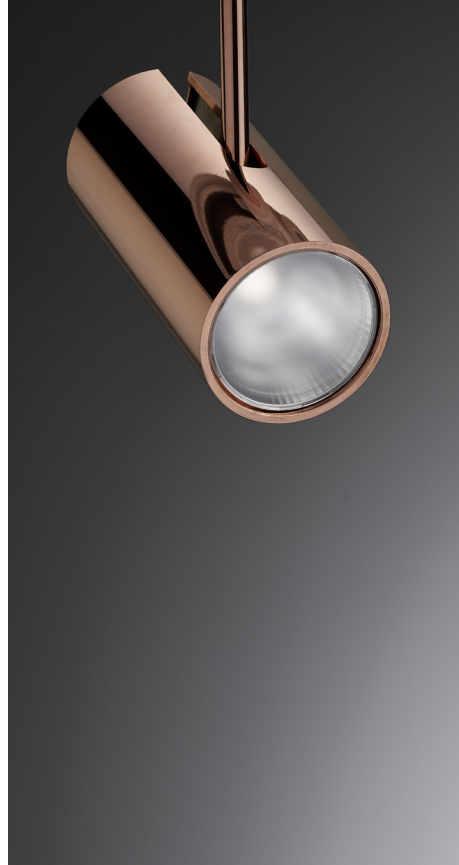

Potenza I Power 25W I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 2900 (W) I 3025 (N)

finitura finishes	cod.	Led	Opt
Lacc. Nero Lacq. Black	35010 __	W	22
Lacc. Grigio Lacq. Grey	35011 __		36
Rame Protetto Ever-bright Copper *	35012 __	N	55
Lacc. Bianco Lacq. White	35013 __		73

attacco plafone Nero ceiling version kit Black	35004
attacco plafone Grigio ceiling version kit Grey	35005
attacco plafone Rame ceiling version kit Copper	35006
attacco plafone Bianco ceiling version kit White	35007


* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included




IP 20

DIMENSIONI | DIMENSIONS




SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM




FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER25 - 25W - 22°



BOOMER25 - 25W - 73°

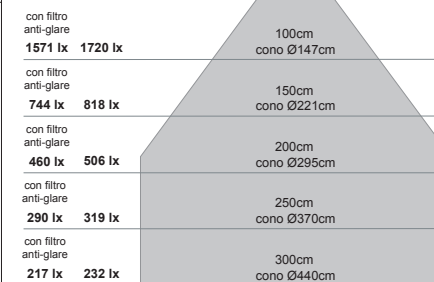

Boomer 39

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 22°, 36°, 55°, 73°



Potenza I Power 39W I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 4408 (W) I 4598 (N)

finitura finishes	cod.	Led	Opt
Lacc. Nero Lacq. Black	35020 __	W	22
Lacc. Grigio Lacq. Grey	35021 __		36
Rame Protetto Ever-bright Copper *	35022 __	N	55
Lacc. Bianco Lacq. White	35023 __		73

attacco plafone Nero ceiling version kit Black	35004
attacco plafone Grigio ceiling version kit Grey	35005
attacco plafone Rame ceiling version kit Copper	35006
attacco plafone Bianco ceiling version kit White	35007


* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included




IP 20

DIMENSIONI | DIMENSIONS

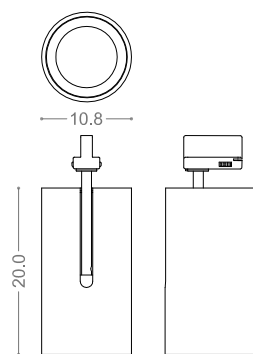

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM



FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER39 - 39W - 22°

con filtro anti-glare	100cm
16310 lx 21500 lx	cono Ø38cm
con filtro anti-glare	150cm
7040 lx 10130 lx	cono Ø58cm
con filtro anti-glare	200cm
3900 lx 5620 lx	cono Ø77cm
con filtro anti-glare	250cm
2450 lx 3520 lx	cono Ø97cm
con filtro anti-glare	300cm
2060 lx 2740 lx	cono Ø116cm

BOOMER39 - 39W - 73°

con filtro anti-glare	100cm
2060 lx 2264 lx	cono Ø147cm
con filtro anti-glare	150cm
1033 lx 1136 lx	cono Ø221cm
con filtro anti-glare	200cm
627 lx 689 lx	cono Ø295cm
con filtro anti-glare	250cm
401 lx 440 lx	cono Ø370cm
con filtro anti-glare	300cm
321 lx 363 lx	cono Ø440cm