

CAGE

design Serge & Robert Cornelissen




Lampada da parete a luce diretta o indiretta, ideale per creare effetti scenografici ed illuminare passaggi e corridoi con una luce morbida e soffusa. Trova la sua applicazione ideale in ambienti residenziali, spazi ricettivi o uffici.

Wall lamp with indirect light distribution creates scenic effects while lighting passageways and hallways. Cage is particularly suitable for application such as residential environments, receptive spaces and offices.




CAGE

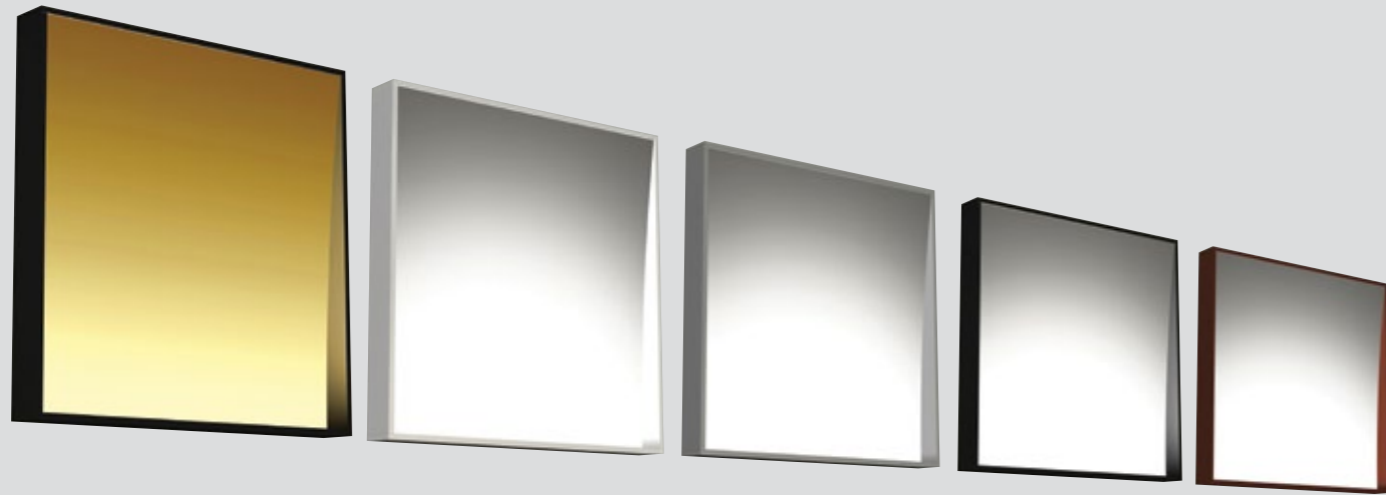

CAGE 1

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
-------	-------

25201.--.31	25201.--.41
-------------	-------------

4W LED 640 lm CRI > 85
 80° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

25201.--.35	25201.--.45
-------------	-------------

4W LED 640 lm CRI > 85
 80° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
 ● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks


● **.27** Nero - oro
Black - gold

CAGE 2

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25202---31	25202---41
25202---31.A 1-10V	25202---41.A 1-10V
25202---31.D DALI	25202---41.D DALI
8W LED 1250 lm CRI > 85	
80° ^	
220÷240V 50/60 Hz	
alimentatore elettronico incluso	
<i>electronic driver included</i>	



North America


25202---35	25202---45
25202---35.A 0-10V	25202---45.A 0-10V
25202---35.D DALI	25202---45.D DALI
8W LED 1250 lm CRI > 85	
80° ^	
120V 60 Hz	
alimentatore elettronico incluso	
<i>electronic driver included</i>	

CAGE 3

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
25203--31	25203--41
25203--31.A 1-10V	25203--41.A 1-10V
25203--31.D DALI	25203--41.D DALI
8W LED 1250 lm CRI > 85	
80° ^	
220÷240V 50/60 Hz	
alimentatore elettronico incluso	
<i>electronic driver included</i>	



North America

25203--35	25203--45
25203--35.A 0-10V	25203--45.A 0-10V
25203--35.D DALI	25203--45.D DALI
8W LED 1250 lm CRI > 85	
80° ^	
120V 60 Hz	
alimentatore elettronico incluso	
<i>electronic driver included</i>	

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

● **.22** Nero
Black (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

○ **.01** Bianco
White (matt)
● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold