

SQUARE

La caratteristica principale di Square è la sua inconfondibile forma quadrata, elegante e lineare. La finitura è in alluminio naturale. Orientabilità asse verticale 30° e orizzontale 355°. L'anello di chiusura a scatto rende agevole la sostituzione della lampada. Versione con attacco GU10, max 50W. IP20.

The main characteristic of Square is its square shape, elegant and plain. The finishing is in natural aluminum. It can be adjusted on the vertical axis of 30° and horizontal of 355°. The closing spring ring makes the maintenance of the fitting as very easy. Version with GU10 gear, max 50W. Protection degree IP20.

La principale caractéristique du Square est sa forme unique carrée, élégante et linéaire. Finition en aluminium naturel. Inclinable sur 30° sur l'axe vertical et orientable sur 355° sur l'axe horizontal. L'anneau de fermeture permet un accès pratique à la lampe et facilite les opérations de relamping ou de maintenance. Version avec GU10, max 50W. Indice de Protection IP20.


CE ▽ IP20 ◊

Codici/Codes mm W

JET.SQ01GU 86x86x120 50W GU10



76x76mm

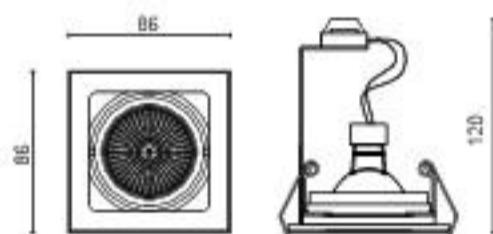

COLORI / COLORS / COULEURS

15

Alluminio naturale
/ Natural aluminium
/ Aluminium naturel

MINI MODO

Mini Modo è un faretto da incasso in versione quadrata; è caratterizzato dalle dimensioni contenute, per questo si presenta come una valida alternativa alla versione Modo da cui è derivato. La struttura è in lamiera verniciata; ospita sorgenti GU10 max 50W. Il gruppo ottico è orientabile fino ad un max di 30°. Grado di protezione IP20.

Mini Modo is a LED square recessed spotlight. It is characterized by small dimensions and for this reason, it becomes a valuable alternative to the Modo it comes from. The structure is in painted sheet. It can host GU10 sources, max 50W. Its optic group is adjustable up to 30°. Protection degree IP20.

Mini Modo est un spot d'encastrement carré; il est caractérisé par sa petite taille qui permet une alternative à la version fluo de laquelle il est issu. La structure en acier peint. Il peut accueillir sources GU10, max 50W. Le bloc optique est ajustable jusqu'à 30°. Indice de protection IP20.


CE ▽ IP20 ◊

Codici/Codes mm W

JET.2011GU 90x90x145 50W GU10



80

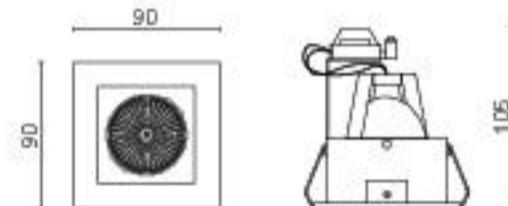

COLORI / COLORS / COULEURS

02

Bianco
/ White
/ Blanc

37

Grigio chiaro opaco
/ Clear matt grey
/ Gris clair opaque