

POINT C

design Lucitalia



Apparecchi a soffitto dal design minimale e dalle ridotte dimensioni. Consentono un'illuminazione d'accento per spazi residenziali e commerciali, con un minimo impatto sull'ambiente.

A range of ceiling products with minimal design and compact size. Ideal for accent lighting in residential and commercial areas with minimum impact. Particularly suitable for environments where an high IP rating is required.




POINT C




POINT 1C SQ


IP65 - Classe III - CE / F



	3000K	4000K
	25116.--.31 25116.--.31.A 1-10V 25116.--.31.D DALI	25116.--.41 25116.--.41.A 1-10V 25116.--.41.D DALI
	1,5W LED 170 lm CRI > 85 32° ^ max 500mA alimentatore elettronico SELV non incluso <i>remote SELV electronic driver not included</i>	



ACCESSORI / ACCESSORIES

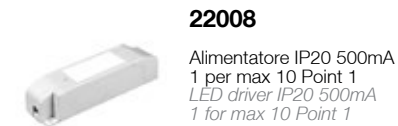

22008

Alimentatore IP20 500mA
1 per max 10 Point 1
LED driver IP20 500mA
1 for max 10 Point 1



22080

Connettore rapido IP 68
IP 68 fast connector

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)

● **.22** Nero
Black (matt)

● **.45** Ruggine
Rust

POINT 2C SQ

IP65 - Classe III - CE / F




3000K	4000K
25114.--.31	25114.--.41
25114.--.31.A 1-10V	25114.--.41.A 1-10V
25114.--.31.D DALI	25114.--.41.D DALI

2W LED 225 lm CRI > 85
 47° ^
 max 700mA
 alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



POINT 3C SQ

IP65 - Classe III - CE / F




3000K	4000K
25112.--.31	25112.--.41
25112.--.31.A 1-10V	25112.--.41.A 1-10V
25112.--.31.D DALI	25112.--.41.D DALI

6,5W LED 705 lm CRI > 85
 62° ^
 max 350mA
 alimentatore elettronico SELV non incluso
remote SELV electronic driver not included



ACCESSORI / ACCESSORIES

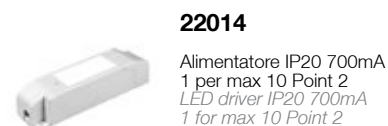

22014
 Alimentatore IP20 700mA
 1 per max 10 Point 2
 LED driver IP20 700mA
 1 for max 10 Point 2



22080
 Connettore rapido IP 68
 IP 68 fast connector


Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
 Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
 Rust

ACCESSORI / ACCESSORIES

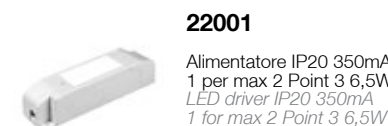

22001
 Alimentatore IP20 350mA
 1 per max 2 Point 3 6,5W
 LED driver IP20 350mA
 1 for max 2 Point 3 6,5W



22080
 Connettore rapido IP 68
 IP 68 fast connector

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
 White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
 Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
 Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
 Rust