



## Tab Led

Lampada da parete o soffitto. Tab è IP65 e può essere installato anche all'esterno. Base in policarbonato colore anice che permette di creare, sulla parete, un alone di luce diffusa. Diffusore in policarbonato trasparente, con pellicola di policarbonato opale inserita internamente. Anello esterno in policarbonato anice o con finitura alluminio ral 9006, nero opaco ral 9005 o cromato. Equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. Predisposto per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e quattro cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).

**Versioni LED24 per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionanti con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.**

Wall or ceiling lamp. Tab is IP65 rated and can even be installed outdoors. Base made in polycarbonate anis colour that permits to create, on the wall, a diffused light ring. Diffuser made in transparent polycarbonate with inside opal polycarbonate film. Ring made in polycarbonate anis colour or painted aluminium ral 9006, black matt ral 9005 or with chrome finish. Equipped with smd led and electronic driver included. Prepared with a device for connecting an input cable (mains supply) and four output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

**LED24 versions suitable for installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) working with 24V remote ballast not included and purchasable separately.**

Lampe à mur ou à plafond. Tab propose un indice IP65 et peut être installée à l'extérieur. Base en polycarbonate anis permet de créer, sur le mur, un halo de lumière diffuse. Diffuseur en polycarbonate transparente avec un film de polycarbonate opale à l'intérieur. Anneau en polycarbonate anis ou verni aluminium ral 9006, noire opaque ral 9005 ou avec finition chromé. Equipée avec led smd et ballast électronique incorporé. Préparé avec un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de quatre câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).

**Versions LED24 pour installation in zone 1 (près d'une baignoire ou d'une douche CEI 64-8/7 art.701.32) fonctionnant avec ballast 24V à distance pas inclus et vendu séparément.**



Lámpara de pared o de techo. Tab es IP65 y también se puede instalar en el exterior. La base de policarbonato de color anís permite crear, en la pared, un halo de luz. Difusor de policarbonato transparente, con una película interna de policarbonato opale. Anillo de policarbonato de color anís o colores aluminio ral 9006, negro opaco ral 9005 o cromado. Suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y cuatro cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).


**Versiones LED24 para el uso en zona 1 (en las proximidades de las duchas o bañera CEI 64-8/7 art.701.32) usando alimentador 24V a distancia no incluido y que se vende separado.**

Wand- und Deckenleuchte. Tab ist IP65 und kann auch im Freien installiert werden. Die Basis aus anisfarbenem Polycarbonat ermöglicht es, an der Wand einen Lichthof. Diffusor aus transparentem Polycarbonat mit einer innen Opal Polycarbonatfilm. Ring aus anisfarbenem Polycarbonat, Farbe Aluminium Ral 9006, Farbe mattschwarz Ral 9005 oder verchromtem. Ausgestattet mit LED smd. Eingebautem elektronischem Versorgungsgerät. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und vier Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).

**LED24 Versionen für den Einsatz in Zone 1 (Nähe Badewanne oder Duschen CEI 64-8/7 art.701.32) mit 24V Fernspeisung nicht inbegriffen und separat erhältlich.**



## Tab Led




Articolo <i>Item</i>	Colore cornice <i>Ring color</i>				W <sub>max</sub>	Icona	LUMEN	Icona	LUMEN/W	Icona	
	AN	AL	NE	CR							
	Codice <i>Code</i>										
● <b>Led</b> <b>tab led-W</b>	36621	36626	36627	36620	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>Led 24</b> <b>tab led24-W</b>	36631	36636	36637	36630	14,7	led	2190	IP65	◊	149	A
● <b>LedDIG</b> <b>tab DIG led-W</b>	36641	36646	36647	36640	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>LedDALI</b> <b>tab DALI led-W</b>	36651	36656	36657	36650	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>Led EM</b> <b>tab EM led-W</b>	30441	30446	30447	30440	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>Led</b> <b>tab led-N</b>	36661	36666	36667	36660	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>Led 24</b> <b>tab led24-N</b>	36671	36676	36677	36670	14,7	led	2190	IP65	◊	149	A
● <b>LedDIG</b> <b>tab DIG led-N</b>	36681	36686	36687	36680	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>LedDALI</b> <b>tab DALI led-N</b>	36691	36696	36697	36690	14,7	led	2190	IP65	□	149	A
● <b>Led EM</b> <b>tab EM led-N</b>	30451	30456	30457	30450	14,7	led	2190	IP65	□	149	A

### Colore cornice *Ring color*

● Nuova versione *New version*

<b>AN</b> Anice <i>Anise</i>	<b>AL</b> <b>RAL 9006</b> Alluminio <i>Aluminium</i>	<b>NE</b> <b>RAL 9005</b> Nero opaco <i>Matt black</i>	<b>CR</b> Cromato <i>Chrome</i>
---------------------------------	---	---	------------------------------------

- Led** Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*
- Led** Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*
- Led 24** **Led 24** Installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente (info pag. 9)  
*Installation in zone 1 (near a bathtub or shower CEI 64-8/7 art.701.32) with 24V remote ballast not included and purchasable separately (info page 9)*
- LedDIG** **LedDIG** Dimmerabile PUSH/Dimmable *PUSH (info page10)*
- LedDALI** **LedDALI** Dimmerabile DALI/Dimmable *DALI (info page10)*
- Led EM** **Led EM** Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta  
*Emergency 1h standard – 3h on request*

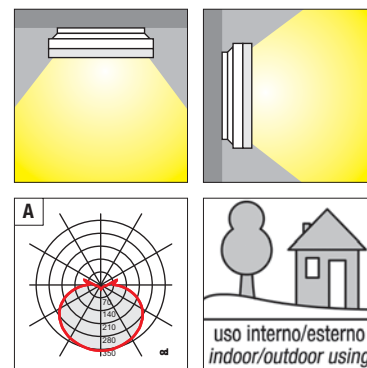





Tab e Tab1 possono essere personalizzati, a richiesta, con un logo o con un'immagine. Il costo supplementare sarà preventivato per ogni realizzazione.

Tab and Tab1 can be personalized with a logo or an image. The additional cost will be estimated for each project.

Tab et Tab1 peu être personnalisé avec un logo ou une image. Le coût supplémentaire sera prévu pour chaque projet.

Tab e Tab1 se puede personalizar con un logotipo o una imagen. El costo adicional se calculará para cada proyecto.

Tab und Tab1 können mit einem Logo oder ein Bild angefertigt werden. Die zusätzlichen Kosten werden für jedes Projekt berechnet werden.



## Tab RGB - Tab1 RGB

Lampada da parete o soffitto installabile anche all'esterno. Sistema RGB per missaggio di luci colorate equipaggiato con LED smd Full Color, alimentatore elettronico incorporato con modulo per controllo ciclo colore.


Wall or ceiling lamp can even be installed outdoors. RGB system for coloured lights mixing equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle.

Lampe à mur ou à plafond peut être aussi installée à l'extérieur. System RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs.

Lámpara de pared o de techo se puede instalar en el exterior. Sistema RGB para mezclar las luces coloreadas suministrado con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color.


Wand- und Deckenleuchte kann im Freien installiert werden. RGB System zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert.

## Tab RGB




Articolo Item	Colore cornice Ring color				W <sub>max</sub>	LED	LUMEN	IP	Icona	LUMEN/W	Icona
	AN	AL	NE	CR							
		Codice Code									
<b>DIG</b> tab RGB DIG	30341	30346	30347	30340	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)
<b>DALI</b> tab RGB DALI	30351	30356	30357	30350	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)

## Tab1 RGB




<b>DIG</b> tab1 RGB DIG	30361	30366	30367	30360	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)
<b>DALI</b> tab1 RGB DALI	30371	30376	30377	30370	28	led	1680	IP65	□	60	(nd)


## Cassaforma Tab1

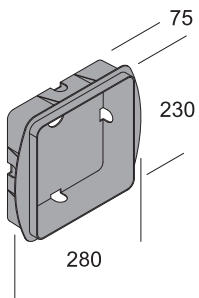

**cassaforma tab1** 30997 cassaforma – recessing box



Installazione nel cartongesso  
Installation for false-ceiling



Installazione nel cemento  
Installation for cement

## Colore cornice Ring color

<b>AN</b> Anice Anise	<b>AL</b> RAL 9006 Alluminio Aluminium	<b>NE</b> RAL 9005 Nero opaco Matt black	<b>CR</b> Cromato Chrome
--------------------------	---	---	-----------------------------

**DIG** **DALI** Informazioni tecniche  
Technical instructions (info pag.12)

(nd) Non disponibile - Not available

