

BRICK



10W - 306lm (real flux)



102801.94 10W 3000K 306lm APPLIQUE

102802.94 10W 3000K 306lm INCASSO/RECESSED

_.94 GRIGIO ANTRACITE/ANTHRACITE

6

Apparecchio IP54, per installazione a parete o ad incasso in muratura con apposita cassaforma inclusa. Sorgenti LED warm white 3000K. Emissione asimmetrica.

Materiali

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere. Vetro goffrato di protezione LED di spessore 3,5mm.

Cablaggi

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP54 LED fixture for wall surface installation or wall recessed installation in concrete by an apposite wall box included. LED sources warm white 3000k. Asymmetric emission.


Materials

Body made of die-casting anodized powder coated aluminium alloy. Embossed glass for LED protection (3,5mm).

Wiring


Integrated electronic driver, 220-240V 50/60Hz.

APPLIQUE - 102801.94

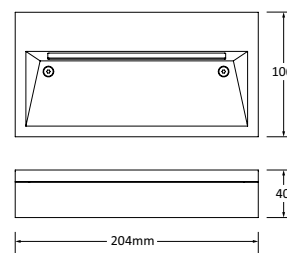

INCASSO/RECESSED - 102802.94

∇ 196x98mm

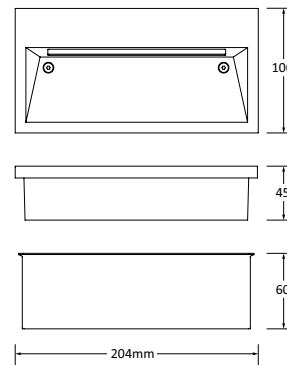

IP 54