WELL

FRAMELESS

CRI >90

TONDO O QUADRATO, BIANCO O NERO / ROUND OR SQUARE, WHITE OR BLACK

CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO / DIE-CAST ALUMINUM HOUSING

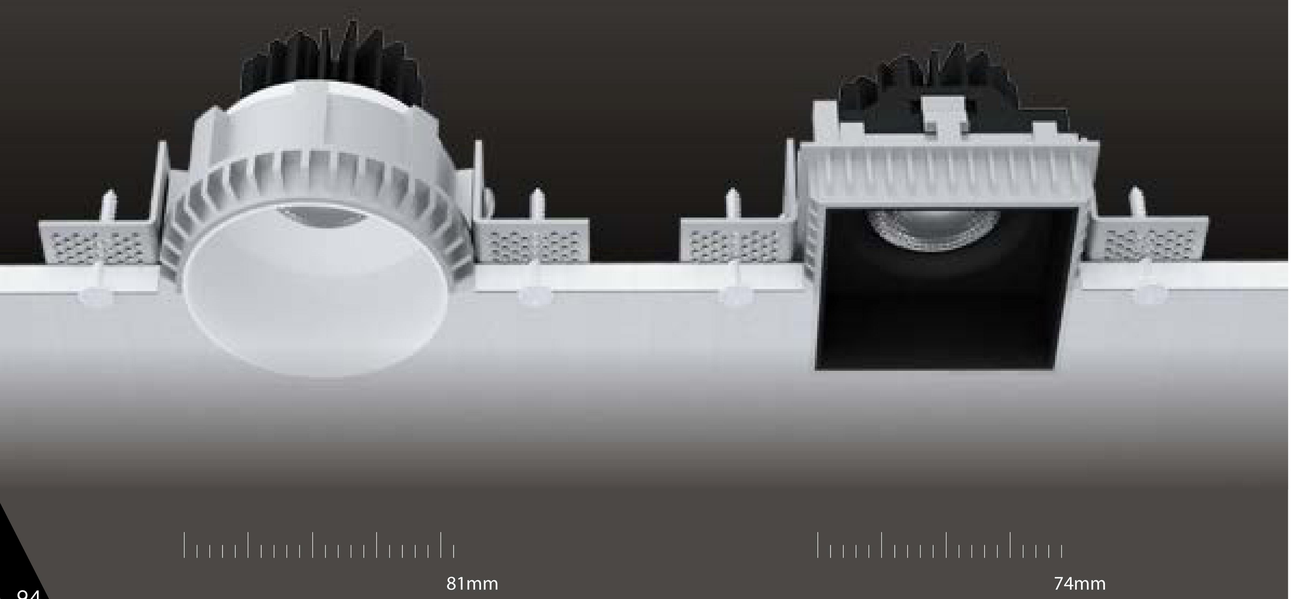

500 mA | IP 54 | CRI >90 | UGR <19 | LED

_.01	bianco/ white	
_.02	nero/black	

Well LED tondo
alimentatore elettronico 500mA, da ordinare a parte.
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm

Well LED round
electronic driver 500mA, to be ordered separately.
False ceiling thickness 5-15mm

3000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101901.01	1x10	36°	791
101901.02	1x10	36°	791

4000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101902.01	1x10	36°	846
101902.02	1x10	36°	846







500 mA | IP 54 | CRI >90 | LED

_.01	bianco/ white	
_.02	nero/black	

Well LED quadrato
alimentatore elettronico 500mA, da ordinare a parte.
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm

Well LED square
electronic driver 500mA, to be ordered separately.
False ceiling thickness 5-15mm

3000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101905.01	1x10	36°	783
101905.02	1x10	36°	783

4000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101906.01	1x10	36°	889
101906.02	1x10	36°	889







IP 20 | 500 mA

Alimentatore elettronico stabilizzato 500mA 10W max
220-240V 50/60Hz

Electronic dimmable stabilized driver 500mA 10W max
220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W led	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101903.99	1x16	38	48	29	131



IP 20 | 0-10V | 500 mA | PUSH | <5MA

Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 500mA
220-240V 50/60Hz idoneo per il collegamento in serie di max. 2 articoli 10W

Electronic dimmable stabilized driver 500mA
220-240V 50/60Hz suitable for the connection in series of max. 2 fixtures 10W

Codice/Code	W led	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	1x20	52	58	26	156



Kit di emergenza 1h/3h **VEDI PAG. 221**
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto

Emergency kit 1h/3h **SEE PG. 221**
to place on the false ceiling next to the fixture