



SPYGLASS

141



SPYGLASS

Famiglia di proiettori dal design essenziale progettato per offrire diverse soluzioni applicative: Spyglass è un proiettore orientabile per binario elettrificato, adeguato soprattutto a spazi commerciali; Spyglass è un faretto con braccio su basetta da parete o soffitto, pensato maggiormente per un utilizzo residenziale ed espositivo.

Projector family of essential design conceived to offer different application solutions: Spyglass as an orientable projector for electrified tracks, suitable especially for commercial spaces; Spyglass as a spotlight with arm on a wall or ceiling bracket, designed more for residential and exhibition use.

SPYGLASS BINARIO

- 23W O 33W
- LENTI INTERCAMBIABILI INCLUSE 15° - 38°
- BIANCO O NERO
- ACCESSORI: ANTI-ABBAGLIAMENTO HONEYCOMB E SAGOMATORE
- 23W OR 33W
- INTERCHANGEABLE LENSES AT EITHER 15° OR 38°
- WHITE OR BLACK
- HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY AND BARN DOOR ACCESSORY

SPYGLASS APPLIQUE

- FARETTO ORIENTABILE CON BRACCIO SU BASETTA PER MONTAGGIO A SOFFITTO O PARETE
- ADJUSTABLE SPOTLIGHT WITH ARM ON BASE FOR CEILING OR WALL MOUNTING






Spyglass 33W

proiettore orientabile per installazione a binario elettrificato Nova-track o Dim-Track. Alimentatore elettronico e adattatore a binario inclusi. Ottiche integrate intercambiabili per emissione a 15° o 38°




Spyglass 33W

adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Electronic driver and track adaptor included. Integrated interchangeable optics for 15° or 38° beam emission



3000K



Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
103102.01	33	15°= 2845 - 38°=2753
103102.02	33	15°= 2845 - 38°=2753

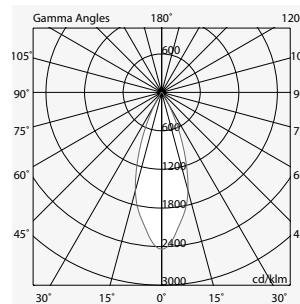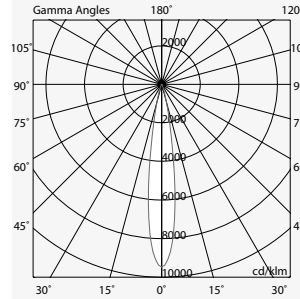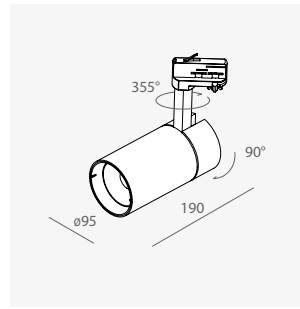

Schermo a nido d'ape anti-abbagliamento per Spyglass 33W
Honeycomb antiglare accessory for Spyglass 33W

Codice/Code



103107.02




Sagomatore per Spyglass 33W
Barn Door accessory for Spyglass 33W

Codice/Code

103108.02

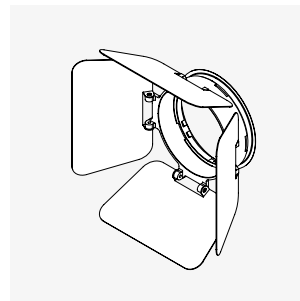

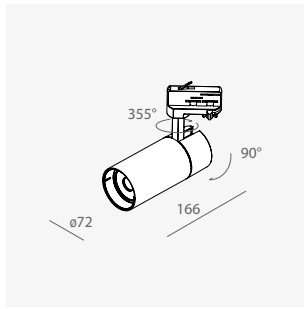

Spyglass 23W

proiettore orientabile per installazione a binario elettrificato Nova-track o Dim-Track. Alimentatore elettronico e adattatore a binario inclusi. Ottiche integrate intercambiabili per emissione a 15° o 38°

Spyglass 23W



adjustable spotlight for electrified Novatrack or Dim-Track. Electronic driver and track adaptor included. Integrated interchangeable optics for 15° or 38° beam emission



_01	bianco/white	
_02	nero/black	

3000K

Codice/Code	W led	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
103101.01	23	15°= 1790 - 38°=1903
103101.02	23	15°= 1790 - 38°=1903

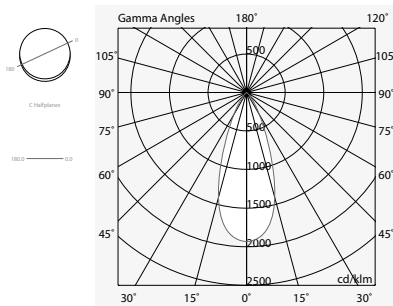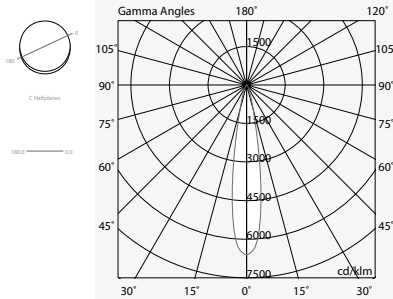


Schermo a nido d'ape anti-abbagliamento per Spyglass 23W Honeycomb antiglare accessory for Spyglass 23W

Codice/Code

104042.02

_02	nero/black	
-----	------------	--




Sagomatore per Spyglass 23W

Barn Door accessory for Spyglass 23W

Codice/Code

104043.02

_02	nero/black	
-----	------------	--





._01 bianco/white

._02 nero/black

Spyglass 9W a basetta

proiettore orientabile per installazione a parete o a soffitto. Alimentatore elettronico integrato

Spyglass 9W with base

adjustable spotlight for wall or ceiling mounting installation. Integrated electronic driver

3000K

Codice/Code	W led	fascio/beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
103103.01	9	36°	786
103103.02	9	36°	786

