




- Base in policarbonato (V1-850°)
- Anello di chiusura in acciaio inox Aisi 304 finitura lucida
- Diffusore in vetro temperato
- Viti di chiusura in acciaio inox A4
- Guarnizioni in epdm
- Lampada esclusa
- IP65
- Isolamento in Classe II
- Omologazione CE



- Polycarbonate base (V1-850°)
- Brightness closing stainless steel ring Aisi 304
- Tempered glass diffuser
- Closing screws in stainless steel A4
- Epdm rubber gaskets
- Lamp not included
- IP65
- Class II
- CE omologations




- Base en polycarbonate (V1-850°)
- Anneau de fermeture inox Aisi 304 brillant
- Diffuseur en verre trempé
- Vis en acier inoxydable A4
- Joints en Epdm
- Lampe pas inclus
- IP65
- Classe II
- Certification CE




ANTHA

- Base in policarbonato V1
- Polycarbonate base V1
- Base en polycarbonate V1

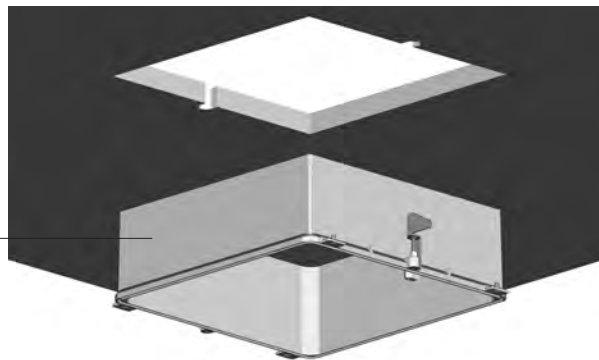

- Reattore elettronico
- Electronic ballast
- Réacteur électronique

- Anello in acciaio inox Aisi 304
- Stainless steel ring Aisi 304
- Anneau inox Aisi 304

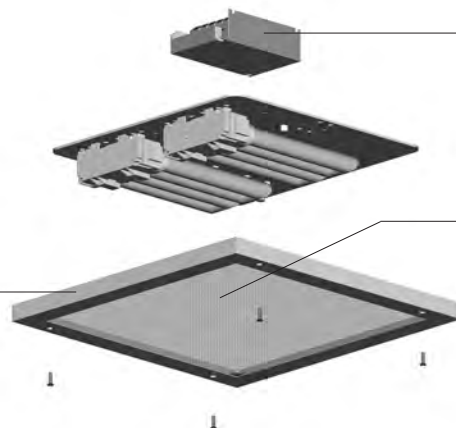

- Vetro temperato spessore 5 mm
- Tempered glass with thickness of 5 mm
- Verre trempé épaisseur 5 mm




FC 22w 1900 lumen
220-240V 50-60Hz

- Vetro opale
Opal glass
Verre opale

IP65

F.2783

Soffitto - Ceiling - Plafond

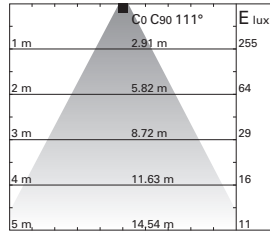


FBT 23w 1520 lumen
Osram Dulux Superstar Mini Twist
230V 50Hz

- Vetro opale
Opal glass
Verre opale

IP65

F.2784

Soffitto - Ceiling - Plafond



E27
Osram Dulux
Superstar Micro Twist



6w 1350 lumen
4000°K CRI 80
220-240V 50/60Hz

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65

F.2790

Soffitto - Ceiling - Plafond



Led option
● .28 3000°K
○ .29 6000°K



LED
A+



FSD 18w 1200 lumen
220-240V 50/60Hz

- Vetro trasparente
Transparent glass
Verre clair

IP65

F.2791

Soffitto - Ceiling - Plafond



2G11