

- Corpo in alluminio estruso 6060 T5
- Terminali di chiusura alluminio pressofuso a elevata resistenza all'ossidazione (ENAB44300)
- Supporto di fissaggio in alluminio
- Verniciatura a polveri di poliestere certificate Qualicoat® previo trattamento di sabbiatura e passivazione esente da cromo
- Diffusore in vetro temperato
- Viti di chiusura in acciaio inox A4
- Guarnizioni in silicone
- Lampada esclusa
- IP65, resistenza all'urto IK 09
- Isolamento in Classe I
- Omologazione CE

- Extruded aluminium body 6060 T5
- Closing terminal in die-cast aluminium with high oxidation resistance (ENAB44300)
- Aluminium fixing support
- Painted with polyester powders certified Qualicoat® previous treatment of sandblast process and hexavalent chrome free passivation.
- Tempered glass diffuser
- Closing screws in stainless steel A4
- Silicone rubber gaskets
- Lamp not included
- IP65, IK09 shock resistance
- Class I
- CE homologations


- Structure en aluminium extrudé 6060 T5
- Fermeture en aluminium injecté haute résistance à l'oxidation (ENAB44300)
- Étrier de fixation en aluminium
- Peinture avec poudres polyester certifié Qualicoat® avec traitement de sablage et de passivation sans chrome
- Diffuseur en verre trempé
- Vis en acier inoxydable A4
- Joints en silicone
- Lampe pas inclus
- IP65, IK09 résistance aux chocs
- Classe I
- Certification CE




15°



20 - 90°



116°

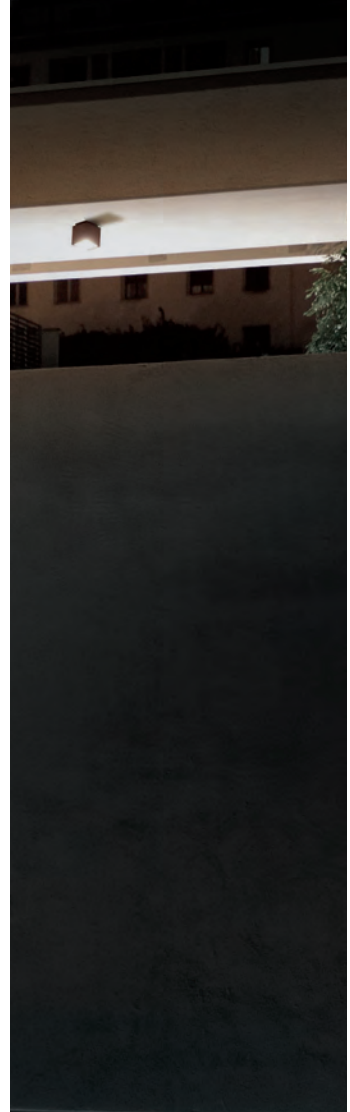

## MOK

- Reattore elettronico
- Electronic ballast
- Reacteur électronique






- Supporto in alluminio
- Aluminium support
- Étrier en aluminium

- Parabola in alluminio lucido puro al 99,85%
- Bright aluminium reflector pure at 99,85%
- Réflecteur en aluminium brillant et pure 99,85%

- Vetro temperato spessore 4 mm
- Tempered glass with thickness of 4 mm
- Verre trempé épaisseur 4 mm

Esempio di ordinazione  
Configuration code  
Code de composition  
**F.2750 + .1 + .28 + .31**

**Finitura - Finishing - Finissage**

-  **.1** Antracite  
Anthracite  
Anthracite
-  **.4** Grigio (Ral.9006)  
Grey (Ral.9006)  
Gris (Ral.9006)
-  **.8** Corten






**LED**







16w 1100 lumen  
4000°K CRI 80  
220-240V 50/60Hz  
• Vetro trasparente  
Transparent glass  
Verre clair

IP65 

**F.2750**  
Soffitto - Ceiling - Plafond










- Led option**
-  **.28** 3000°K
  -  **.29** 6000°K
  -  **.31** 10°
  -  **.32** 40°




MT/UB 20w 1700 lumen  
220-240V 50/60Hz  
• Vetro trasparente  
Transparent glass  
Verre clair

IP65 

**F.2753**  
Soffitto - Ceiling - Plafond





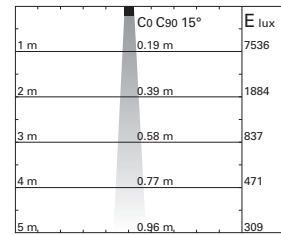



MT/UB 35w 3500 lumen  
220-240V 50/60Hz  
• Vetro trasparente  
Transparent glass  
Verre clair  
IP65




**F.2756**

Soffitto - Ceiling - Plafond


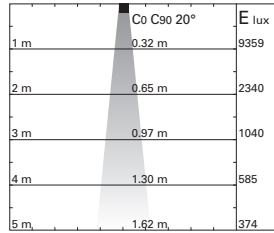


FSMH 18w 1200 lumen  
220-240V 50/60Hz  
• Vetro trasparente  
Transparent glass  
Verre clair  
IP65




**F.2759**

Soffitto - Ceiling - Plafond



FBT 23w 1520 lumen  
Osram Dulux Superstar Mini Twist  
230V 50Hz  
• Vetro trasparente  
Transparent glass  
Verre clair  
IP65



**F.2762**

Soffitto - Ceiling - Plafond



E27