


STELO S


design Lucitalia

Stelo, lampada a sospensione dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di due tipologie di ottiche: concentrante o diffusa, garantendo la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito.

Suspension luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in. Concentrated or diffused optics available, furthering its versatility.


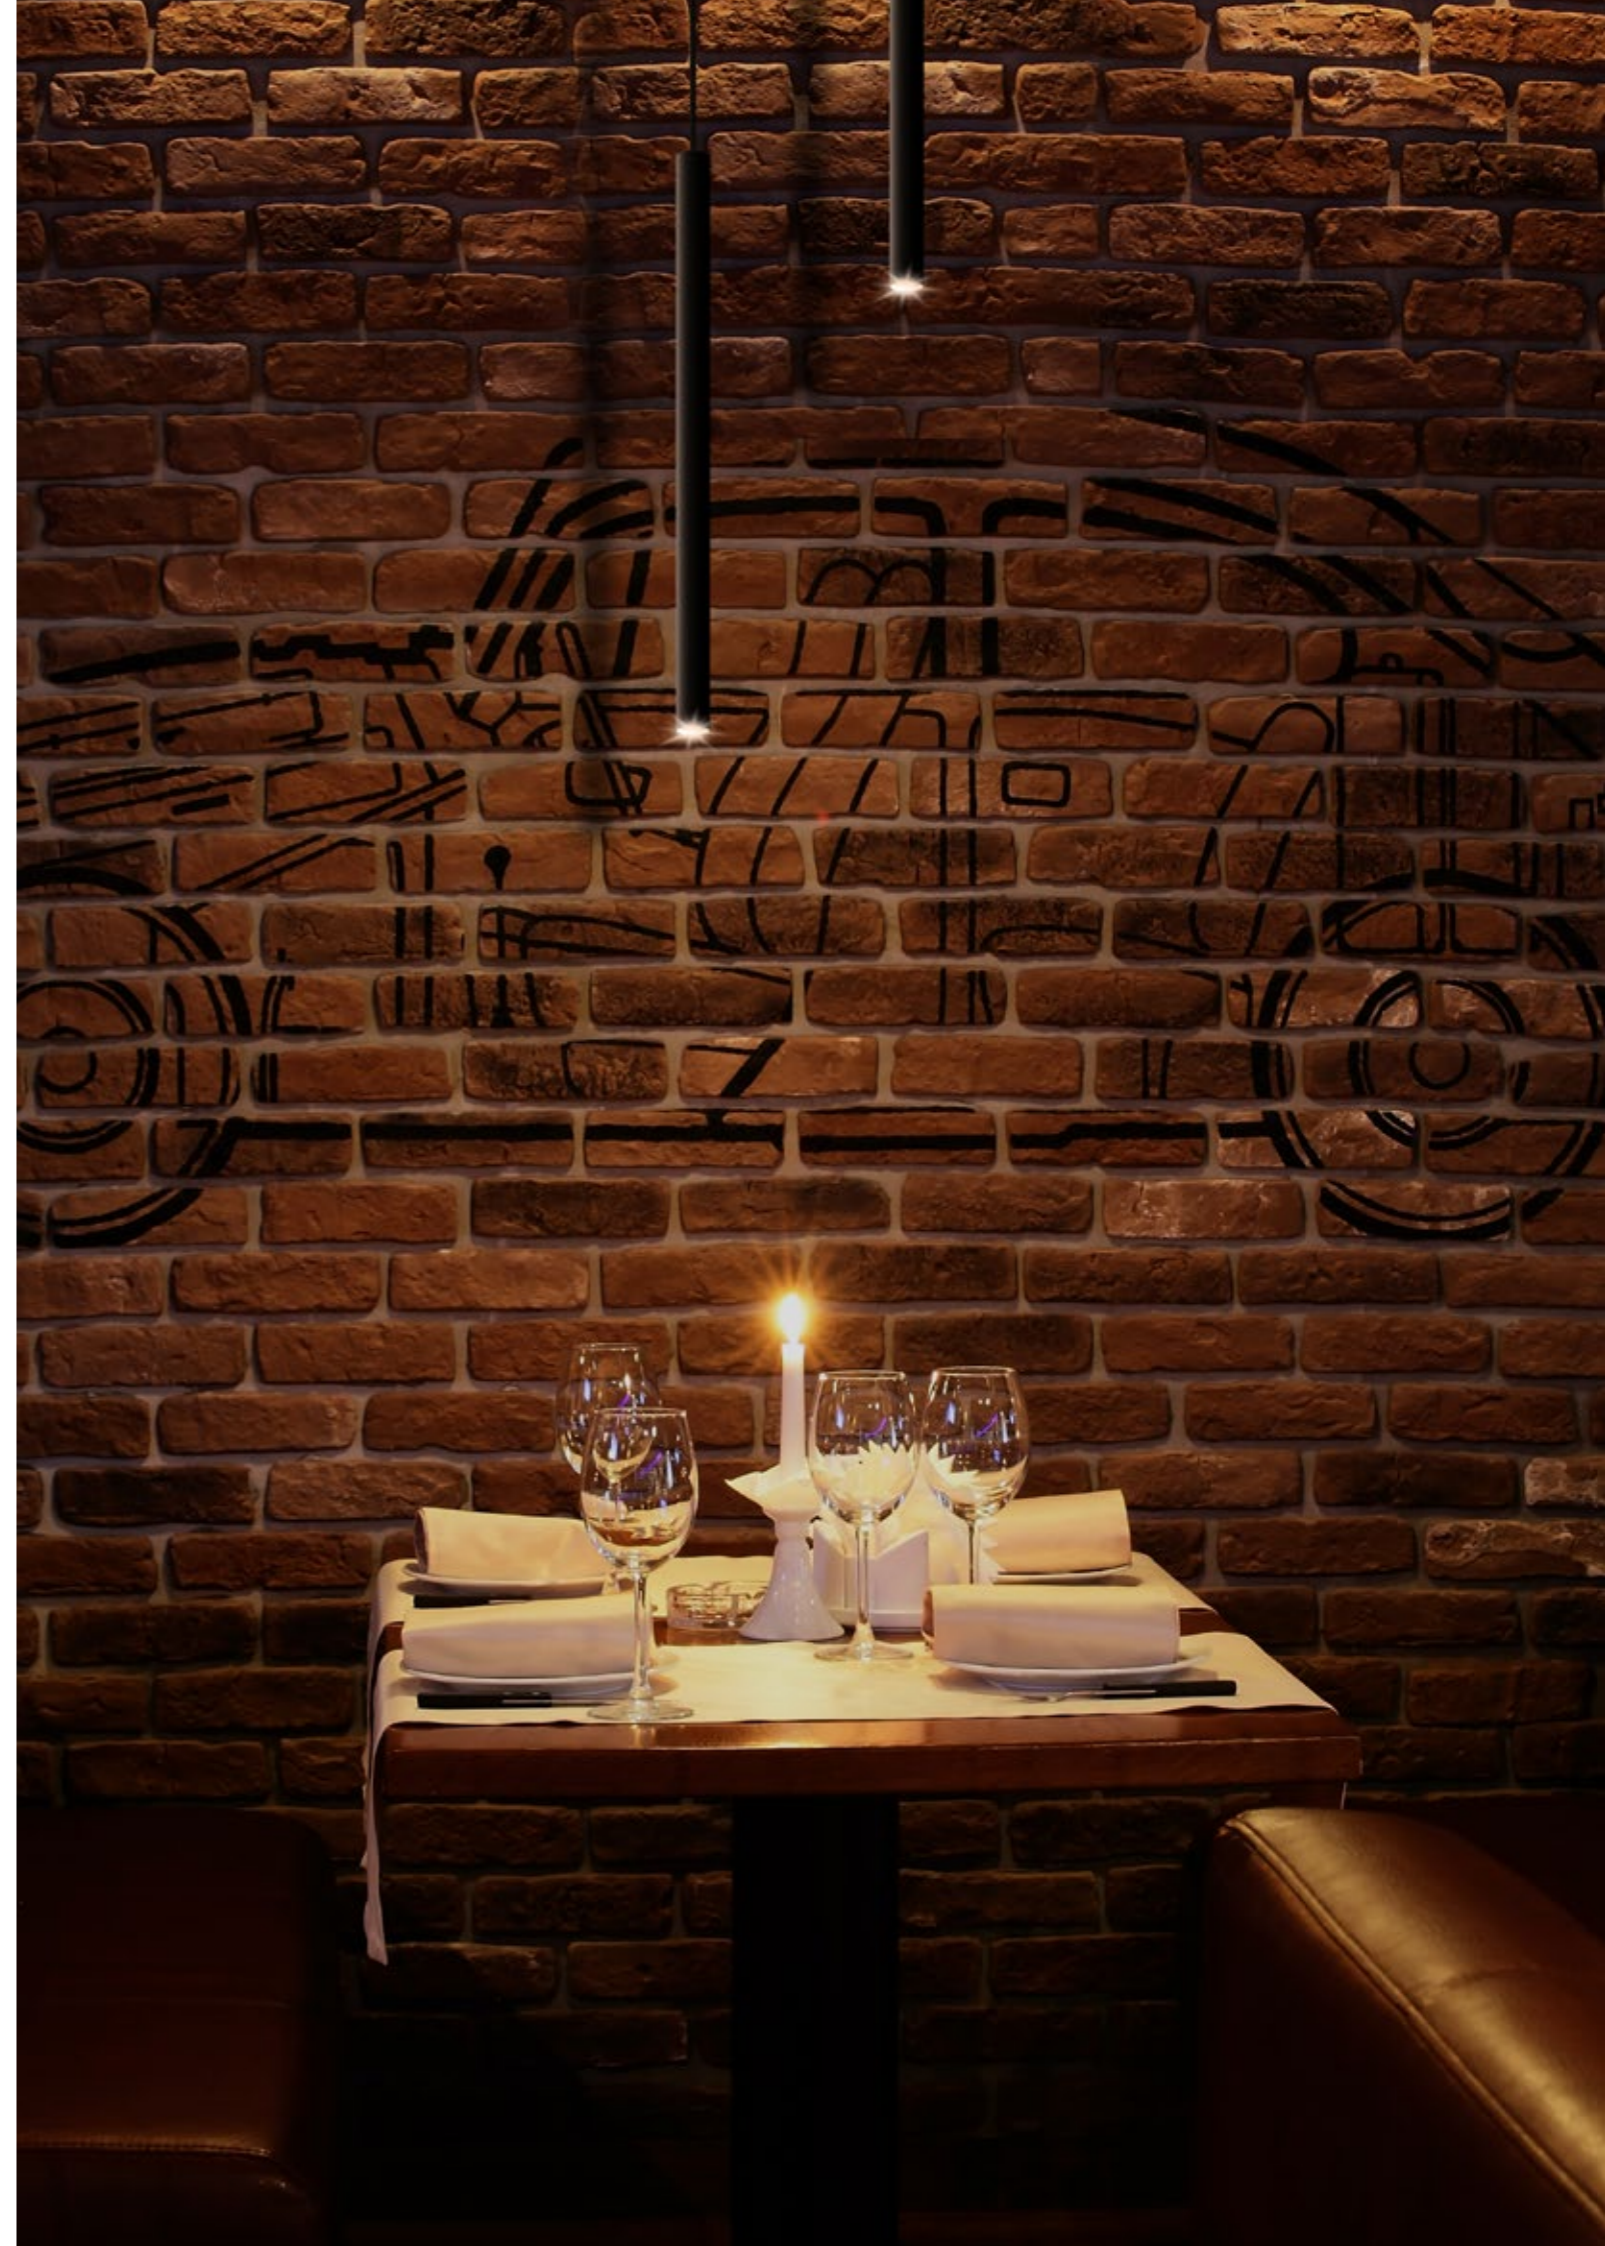


STELO S

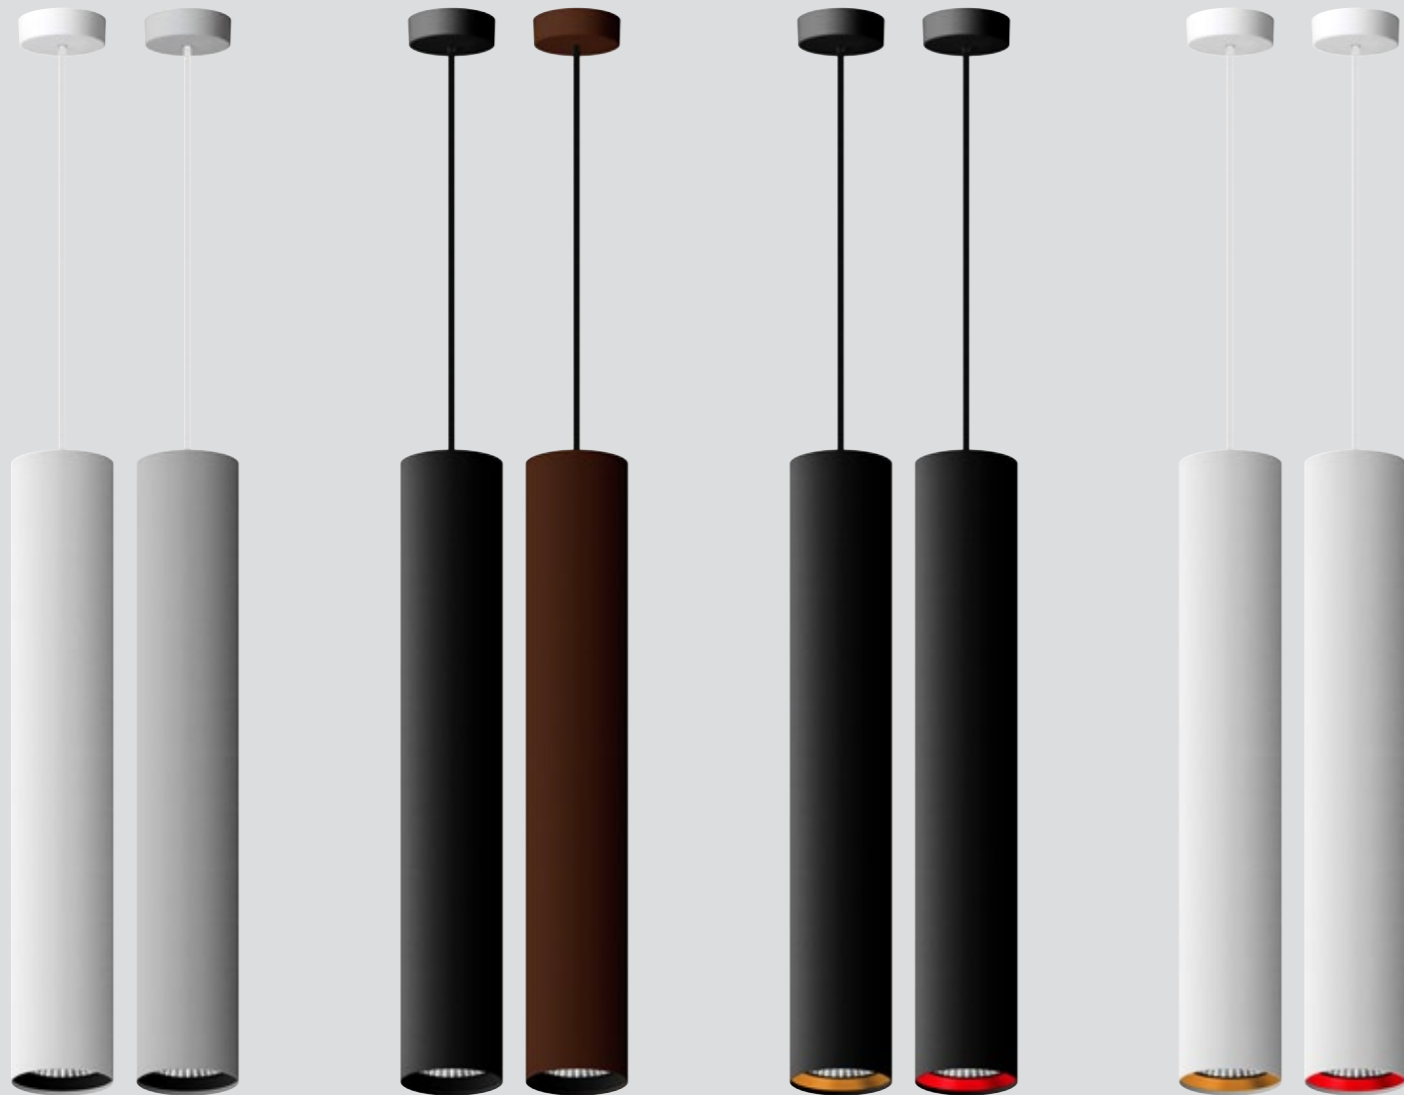

STELO OS 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
23140.--.31	23140.--.41



6W LED 800 lm CRI > 85
24° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

23141.--.31	23141.--.41
-------------	-------------



6W LED 800 lm CRI > 85
60° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America	
23140.--.35	23140.--.45



6W LED 800 lm CRI > 85
24° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America	
23141.--.35	23141.--.45



6W LED 800 lm CRI > 85
60° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)

● .22 Nero
Black (matt)

● .45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro
Black - gold

● .25 Bianco - oro
White - gold

● .72 Nero - rosso
Black - red

● .71 Bianco - rosso
White - red


CAVI COLORATI COLORED CABLES





Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product


red
orange
yellow
blue
white
black

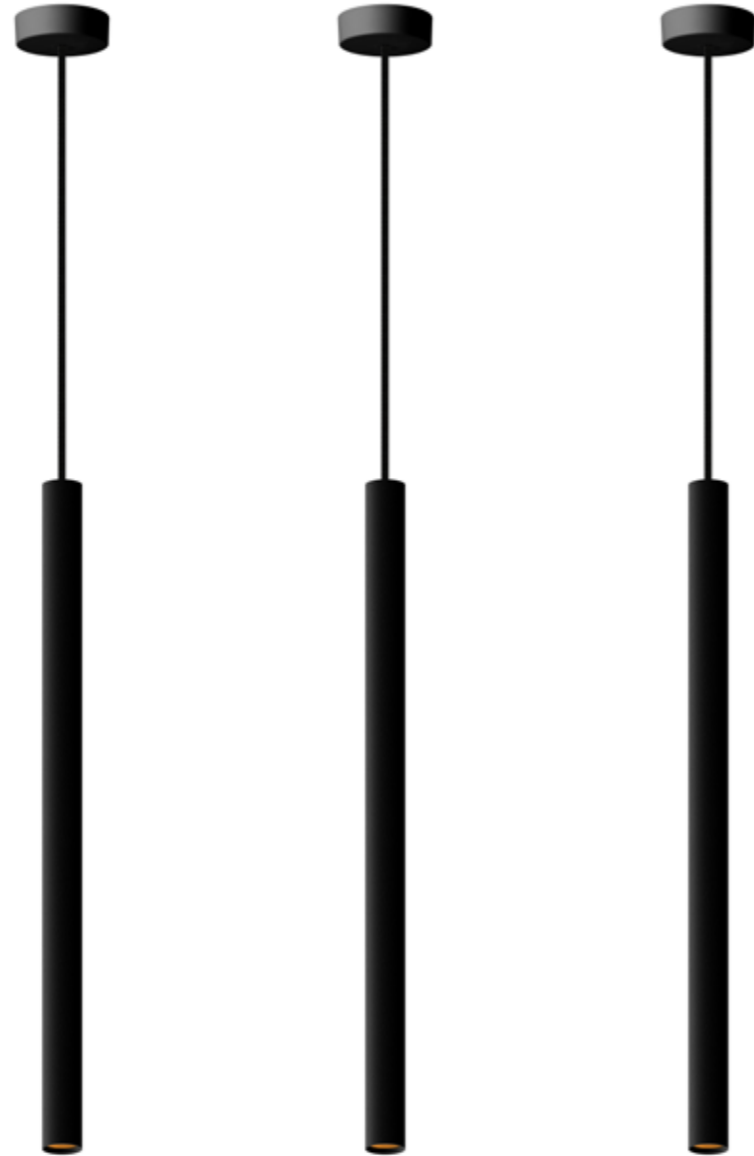
Consultare il sito web per i dati aggiornati. *Refer to the website for the latest updated information*




	3000K	4000K
	23142.--.31	23142.--.41
6W LED 800 lm CRI > 85 24° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	3000K	4000K
	23143.--.31	23143.--.41
6W LED 800 lm CRI > 85 60° ^ 220÷240V 50/60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		

	North America	
	23142.--.35	23142.--.45
6W LED 800 lm CRI > 85 24° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



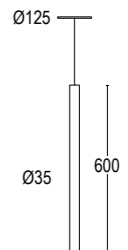

	North America	
	23143.--.35	23143.--.45
6W LED 800 lm CRI > 85 60° ^ 120V 60 Hz alimentatore elettronico incluso <i>electronic driver included</i>		



Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

-  **.01** Bianco
White (matt)
-  **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
-  **.22** Nero
Black (matt)
-  **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

-  **.27** Nero - oro
Black - gold
-  **.25** Bianco - oro
White - gold
-  **.72** Nero - rosso
Black - red
-  **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES




Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

- red
- orange
- yellow
- blue
- white
- black

STELO 1S 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
23150---31	23150---41
23150---31.A 1-10V	23150---41.A 1-10V
23150---31.D DALI	23150---41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

3000K	4000K
23151---31	23151---41
23151---31.A 1-10V	23151---41.A 1-10V
23151---31.D DALI	23151---41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23150---35	23150---45
23150---35.A 0-10V	23150---45.A 0-10V
23150---35.D DALI	23150---45.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 20° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23151---35	23151---45
23151---35.A 0-10V	23151---45.A 0-10V
23151---35.D DALI	23151---45.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 40° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red

STELO 1S 60

IP40 - Classe I - CE / F

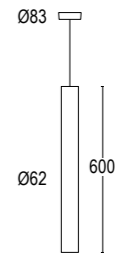

3000K	4000K
23152---31	23152---41
23152---31.A 1-10V	23152---41.A 1-10V
23152---31.D DALI	23152---41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 20° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

3000K	4000K
23153---31	23153---41
23153---31.A 1-10V	23153---41.A 1-10V
23153---31.D DALI	23153---41.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 40° ^
 220÷240V 50/60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23152---35	23152---45
23152---35.A 0-10V	23152---45.A 0-10V
23152---35.D DALI	23152---45.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 20° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23153---35	23153---45
23153---35.A 0-10V	23153---45.A 0-10V
23153---35.D DALI	23153---45.D DALI

12W LED 1800 lm CRI > 85
 40° ^
 120V 60 Hz
 alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ **.01** Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● **.19** Grigio argento
Silver grey (matt)
 ● **.22** Nero
Black (matt)
 ● **.45** Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● **.27** Nero - oro
Black - gold
 ● **.25** Bianco - oro
White - gold
 ● **.72** Nero - rosso
Black - red
 ● **.71** Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES




Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black

STELO 2S 30

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
23160---31	23160---41
23160---31.A 1-10V	23160---41.A 1-10V
23160---31.D DALI	23160---41.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
20° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

3000K	4000K
23161---31	23161---41
23161---31.A 1-10V	23161---41.A 1-10V
23161---31.D DALI	23161---41.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
40° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23160---35	23160---45
23160---35.A 0-10V	23160---45.A 0-10V
23160---35.D DALI	23160---45.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
20° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23161---35	23161---45
23161---35.A 0-10V	23161---45.A 0-10V
23161---35.D DALI	23161---45.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
40° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)

Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks


● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
● .22 Nero
Black (matt)
● .45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro
Black - gold
● .25 Bianco - oro
White - gold
● .72 Nero - rosso
Black - red
● .71 Bianco - rosso
White - red

STELO 2S 60

IP40 - Classe I - CE / F



3000K	4000K
23162---31	23162---41
23162---31.A 1-10V	23162---41.A 1-10V
23162---31.D DALI	23162---41.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
20° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

3000K	4000K
23163---31	23163---41
23163---31.A 1-10V	23163---41.A 1-10V
23163---31.D DALI	23163---41.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
40° ^
220÷240V 50/60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23162---35	23162---45
23162---35.A 0-10V	23162---45.A 0-10V
23162---35.D DALI	23162---45.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
20° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

North America

3000K	4000K
23163---35	23163---45
23163---35.A 0-10V	23163---45.A 0-10V
23163---35.D DALI	23163---45.D DALI

18W LED 2700 lm CRI > 85
40° ^
120V 60 Hz
alimentatore elettronico incluso
electronic driver included

Colore standard 1 settimana
Standard color 1 week

○ .01 Bianco
White (matt)


Colore su richiesta 2 settimane
Upon request color 2 weeks

● .19 Grigio argento
Silver grey (matt)
● .22 Nero
Black (matt)
● .45 Ruggine
Rust

Colore speciale su richiesta 4/6 settimane
Upon request color 4/6 weeks

● .27 Nero - oro
Black - gold
● .25 Bianco - oro
White - gold
● .72 Nero - rosso
Black - red
● .71 Bianco - rosso
White - red

CAVI COLORATI COLORED CABLES



Da ordinare contestualmente al prodotto
Cable must be ordered with the product

red
orange
yellow
blue
white
black