

Nubes


design Arch.Diego Collareda

Apparecchio LED a sospensione con alimentatore interno. Possibilità di poter personalizzare la lampada in diverse finiture aggiungendo i distanziali nelle finiture preferite. A richiesta disponibile schermo prismaticizzato per illuminazione di ambienti con videoterminali con UGR <19.

Pendant LED luminaire with internal driver. Possibility to personalize the lamp in different finishes by adding spacers in different finishes. Available upon request with prismatic screen for lighting environments with video terminals UGR <19.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 60°, 120°

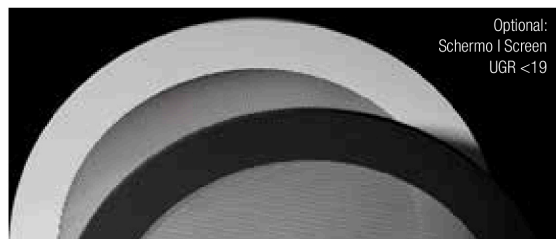

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

Corpo | Body 25W

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 2900 (W) | 3025 (N)

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30100 __	+	W	+	60
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30101 __				
Corten Corten	30102 __		N		120

Corpo | Body 39W

Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 4292 (W) | 4477 (N)

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30116 __	+	W	+	60
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30117 __				
Corten Corten	30118 __		N		120

Distanziali | Spacer

Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30105 __
Palladio Lucido Shining Palladium	30106 __
Rame Copper	30107 __


Optional : Schermo UGR <19 | Screen UGR <19

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30110 __
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30111 __
Corten Corten	30113 __



IP 20

DIMENSIONI | DIMENSIONS

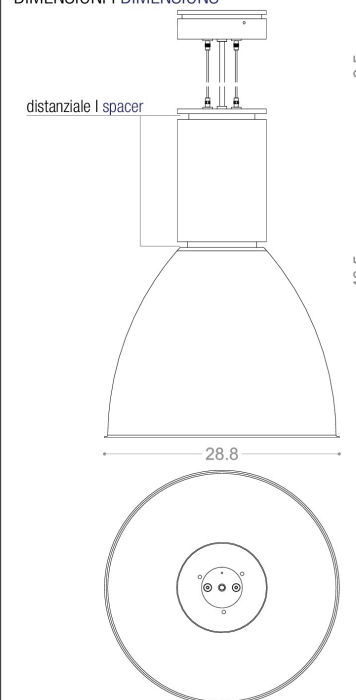


SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM



FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

NUBES - 25W - 60°

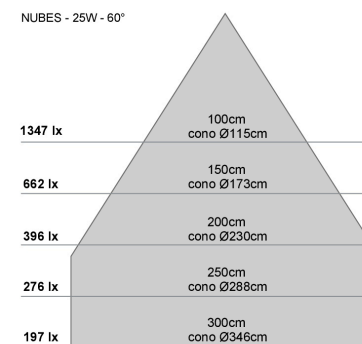

NUBES - 25W - 120°

