


BEAM STAND METAL H80

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

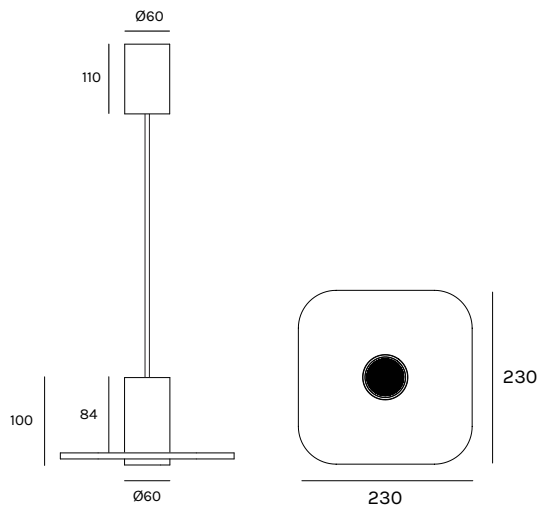

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

Composizione codice - Code composition

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)

codice code


RS01/60


+

colore colour


-BI  bianco - white


-NE  nero - black

-OR  oro ricco - rich gold

-RR  rame rosa - pink copper

-BV  brunito verniciato - painted burnished


-TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(non dimmerabile - alimentatore incluso)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS03

+



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04/PUSH

1-10

RS04/1-10

+

Dali

RS04/DALI

BEAM STAND METAL H80


Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

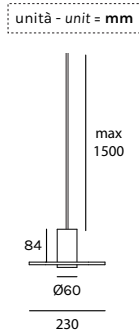

codice
code

4556 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

ottica
optic


12
35
55

+

colore
colour

- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

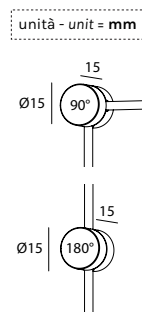

codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NE  nero - black


BEAM KIT 02 +

-NE  nero - black

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-3
185x64x22	SNP5024	50W	1-4
170x45x28	SNP7524	75W	1-8
190x52x37	AL10024	100W	1-10
240x60x49	AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM STAND METAL H400

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

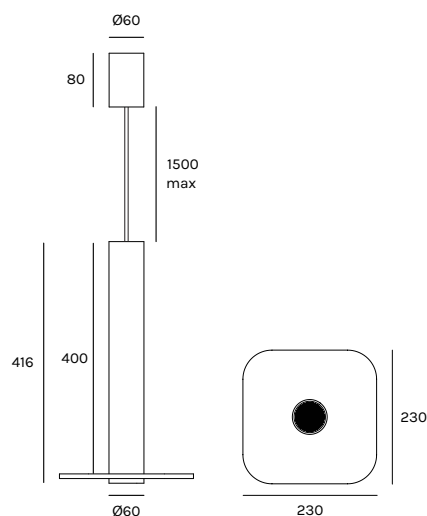

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	240Vac - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

Composizione codice - Code composition

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)


codice code

RS01/60

+

colore colour


- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(non dimmerabile - alimentatore incluso)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS03

+



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH RS04/PUSH

1-10 RS04/1-10

+

Dali RS04/DALI

BEAM STAND METAL H400


Design Marc Sadler







Registered Design

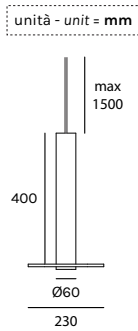SERIE BEAM



Composizione codice - Code composition

Corpo - Body



codice code	luce light	ottica optic	colore colour
4557	M 2700K W 3000K N 4000K	12 35 55	-BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium

Accessori - Accessories

codice code	colore colour
BEAM KIT 01	-NE  nero - black
BEAM KIT 02	-NE  nero - black

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18 SNP3024	30W	1-3
185x64x22 SNP5024	50W	1-4
170x45x28 SNP7524	75W	1-8
190x52x37 AL10024	100W	1-10
240x60x49 AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer

codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26 DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19 DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25 CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 