


Rings

Design: Valerio Cometti + V12 design

Sospensione orizzontale - Versione A
Horizontal suspension - A version

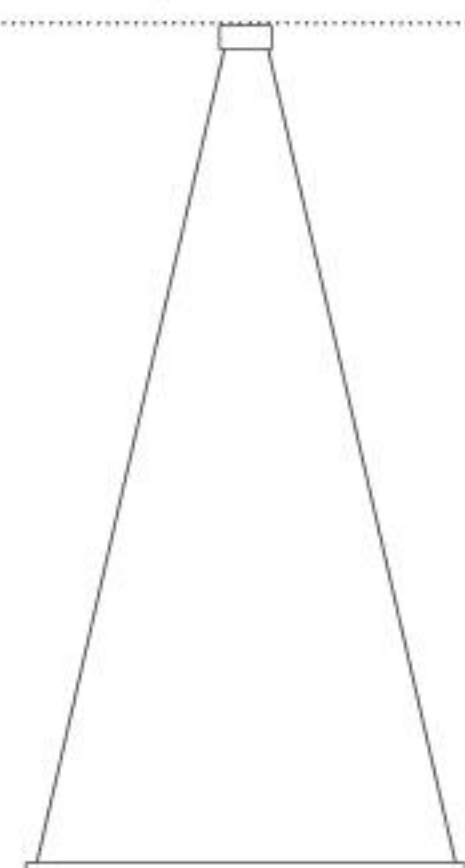

30 / 40 / 50 / 80
115 / 135 / 145
150 / 190



Dimensione rosone per Rings singolo
Ceiling rose dimensions of single Rings:
Ø 30, 40, 50, 80 cm:
Ø 20 cm - h. 4 cm
Ø 115, 135, 145, 150, 190 cm:
Ø 26 cm - h. 4 cm

Le dimensioni del rosone nella variante
DALI/PUSH possono essere diverse
The dimensions of the ceiling rose in
DALI /PUSH variant can be different

Materiale Material

Alluminio o ottone
Aluminium or brass

Finiture Colours

○ RAL 9010
● Verde artico Arctic green
● RAL 9005
● Ottone Brass

Finiture disponibili solo in versione opaca
Finishes available only in matt version

Sorgente luminosa Light source

CRI>80, 252 LED/m

Ø 30 cm: LED 17W 24V dc 2700K/3000K 1510Lm 4000K 1680Lm

Ø 40 cm: LED 22W 24V dc 2700K/3000K 2000Lm 4000K 2200Lm

Ø 50 cm: LED 26W 24V dc 2700K/3000K 2390Lm 4000K 2650Lm

Ø 80 cm: LED 38W 24V dc 2700K/3000K 3450Lm 4000K 3830Lm

Ø 115 cm: LED 49W 24V dc 2700K/3000K 4460Lm 4000K 4930Lm

Ø 135 cm: LED 52W 24V dc 2700K/3000K 4800Lm 4000K 5300Lm

Ø 145 cm: LED 56W 24V dc 2700K/3000K 5050Lm 4000K 5650Lm

Ø 150 cm: LED 57W 24V dc 2700K/3000K 5150Lm 4000K 5750Lm

Ø 190 cm: LED 62W 24V dc 2700K/3000K 5600Lm 4000K 6200Lm

Sorgente luminosa ad alta efficienza / High efficiency light source:

CRI>90, 147 LED/m

Ø 30 cm: LED 17W 24V dc 2700K/3000K 1608Lm 4000K 1900Lm

Ø 40 cm: LED 23W 24V dc 2700K/3000K 2133Lm 4000K 2520Lm

Ø 50 cm: LED 28W 24V dc 2700K/3000K 2590Lm 4000K 3061Lm

Ø 80 cm: LED 43W 24V dc 2700K/3000K 3975Lm 4000K 4697Lm

Ø 115 cm: LED 59W 24V dc 2700K/3000K 5426Lm 4000K 6413Lm

Ø 135 cm: LED 65W 24V dc 2700K/3000K 6029Lm 4000K 7125Lm

Ø 145 cm: LED 69W 24V dc 2700K/3000K 6420Lm 4000K 7587Lm

Ø 150 cm: LED 71W 24V dc 2700K/3000K 6610Lm 4000K 7811Lm

Ø 190 cm: LED 80W 24V dc 2700K/3000K 7481Lm 4000K 8841Lm

Per entrambe / For both:

Alimentatore ON/OFF incluso nel rosone / Dimmerabile DALI/PUSH su richiesta

ON/OFF power supply included in the ceiling rose /

DALI/PUSH dimmable on request

Sistema modulare componibile e personalizzabile /

Composizioni speciali disponibili su richiesta

Modular customizable system / Special compositions available on request

Disponibili anche i seguenti grandi diametri in alluminio, con sorgente LED ad alta efficienza 147 LED/m: Ø 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm e 400 cm.

A partire dal Ø 250 cm Rings è diviso in due parti.

The following large aluminium diameters are also available, with high efficiency LED source 147 LED/m: Ø 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm and 400 cm.

From Ø 250 cm the Rings is divided into two parts.

