
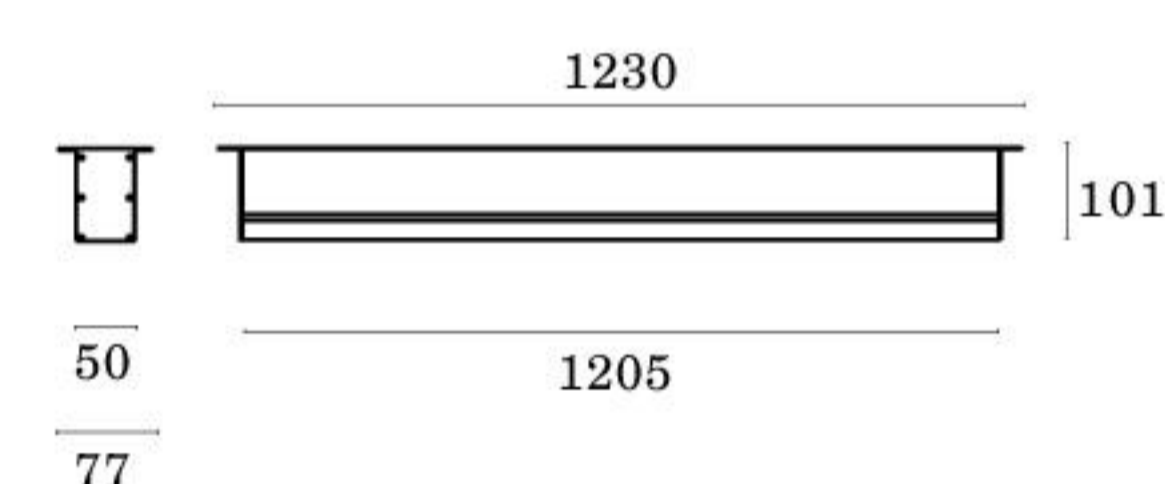


CABRIO RECESSED

La struttura è in estruso di alluminio. Diffusore in vetro temperato (spessore 6 mm). Testate in alluminio pressofuso, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox A4. Driver incluso.

The structure is made of extruded aluminum. Tempered glass diffuser (6mm thick). Die-cast aluminum end caps, silicon gaskets and stainless steel A4 screws. Driver included.

- 05- anodizzato/anodised
- 06- antracite/anthracite
- 37- grigio chiaro opaco/clear matt grey
- 99- custom

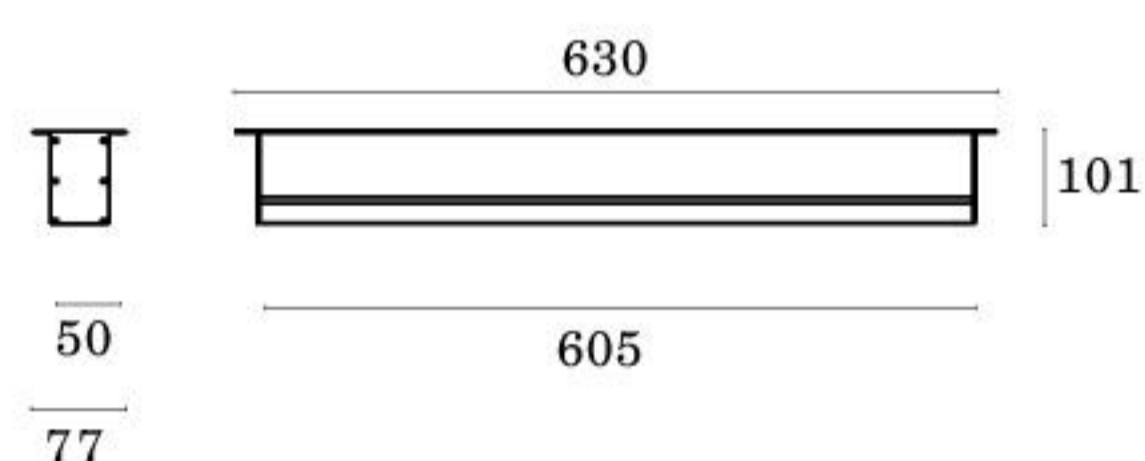

CODICE / CODE	L.MM	W	LM	FASCIO / BEAM
JED.5916.0 5 Y. Z	605	12.5W/230V LED	1585/1502	difuso/diffuse 120° SYM
JED.5951.1 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V	1502/1295	stretto/narrow 15° SYM
JED.5951.2 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	largo/wide 30° SYM
JED.5951.3 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	ellittico/ellip. 10x45° SYM
JED.5951.4 5 Y. Z	605	14x1.2W/230V LED	1502/1295	ellittico/ellip. 11x30° SYM

	L.MM	W	LM	FASCIO / BEAM
JED.5918.0 5 Y. Z	1205	25W/230V LED	3170/3004	difuso/diffuse 120° SYM
JED.5953.1 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	stretto/narrow 15° SYM
JED.5953.2 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	largo/wide 30° SYM
JED.5953.3 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	ellittico/ellip. 10x45° SYM
JED.5953.4 5 Y. Z	1205	28x1.2W/230V LED	3016/2590	ellittico/ellip. 11x30° SYM

ACCESSORI / ACCESSORIES



CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
JED.C 21	Cassa forma L930mm. Recesse housing L930mm.
JED.C 24	Cassa forma L630mm. Recesse housing L630mm.
JED.C 54	Cassa forma L1230mm. Recesse housing L1230mm.
JED.C A	Cavo anticaduta. Suspension cable.
JED.C D	Giunto lineare. Linear joint.
AAA.CN3	Connettore IP68, 3vie. IP68 waterproof connector, 3way.
AAA.CN4	Connettore IP68, 4vie. IP68 waterproof connector, 4way.