


D. OPTIC 45° 1	X. CRI80 5	Y. 4000K 7
OPTIC 24° 2	CRI90 6	3000K 8
OPTIC 10° 3		

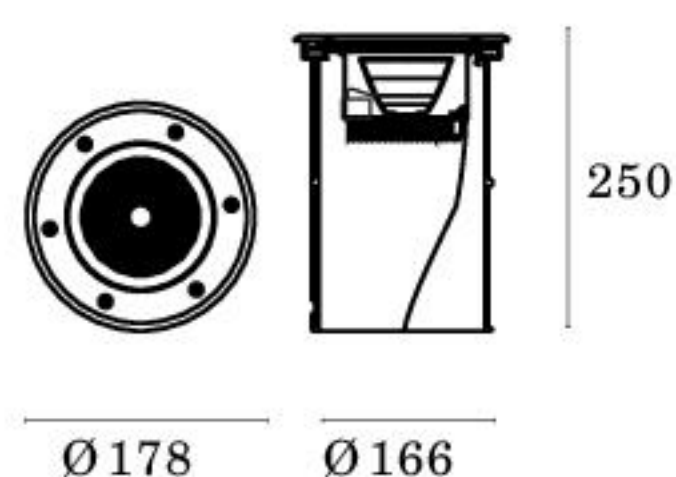

ERA

Era realizzato con struttura e anello di chiusura in acciaio inossidabile, vetro temperato infrangibile (spessore 10 mm) e guarnizione di chiusura in gomma al silicone. Completo di cassaforma in materiale termoplastico. Driver incluso.

Era realized with a stainless steel aluminium structure and locking ring, tempered shatterproof glass (10 mm) and silicone rubber gasket. Complete with recessed box. Driver included.




FISSO. FIXED

CODICE / CODE	D.MM	W	LM	DRIVER
JEL 5540. D X Y	Ø178	13W/230V LED	2100/2000	built-in/incorporato

ACCESSORI / ACCESSORIES



JEL FG Vetro sabbia to. Sand e d glass.

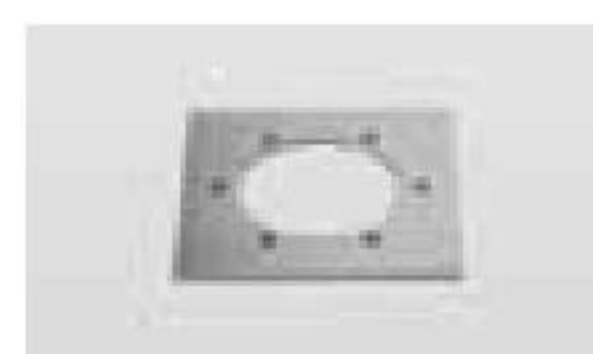

JEL FR2 Cornice quadrata. Square ring.



AAA.CN3 Connettore IP68, 3vie. IP68 waterproof connector, 3way.



AAA.CN4 Connettore IP68, 4vie. IP68 waterproof connector, 4way.