


# CAP



Apparecchio IP65, per installazione a parete o a plafone.  
 Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere.  
 Schermo opale di protezione.  
 Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

IP65 fixture for ceiling/wall surface installation.  
 LED sources warm white 3000K. Diffuse emission.  
 Body made of die-casting anodized powder coated aluminium alloy.  
 Opal diffuser protection.  
 Integrated electronic driver, 220-240V 50/60Hz.

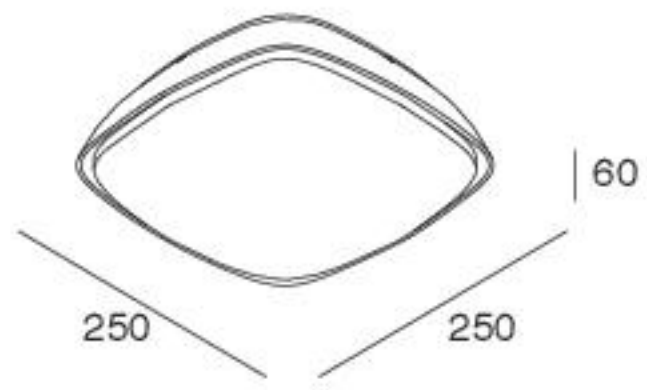

POWER	FLUX	3000K
20W	1304 lm	<b>102901.94</b>