



BRICK 135 MONO

BRICK 235 MONO

BRICKLET 135 MONO

Potenza / Power
Lumen 3000K
Lumen 4000K
Classe di isolamento / Class
V nominale / Nominal V
Alimentazione / Power supply

10W ⁽¹⁾
507 lm ⁽²⁾
523 lm ⁽²⁾
I
220-240V 50/60Hz
Direct on/off

10W ⁽¹⁾
1014 lm ⁽²⁾
1045 lm ⁽²⁾
I
220-240V 50/60Hz
Direct on/off

10W ⁽¹⁾
507 lm ⁽²⁾
523 lm ⁽²⁾
I
220-240V 50/60Hz
Direct on/off

Codice base / Primary code

30808 

30809 

30820 

Finiture / Finishes

.1 Anthracite (gloss 8-10)
.2 White RAL9010 (gloss 8-10)
.8 Dark Brown (gloss 8-10)

.1 Anthracite (gloss 8-10)
.2 White RAL9010 (gloss 8-10)
.8 Dark Brown (gloss 8-10)

.1 Anthracite (gloss 8-10)
.2 White RAL9010 (gloss 8-10)
.8 Dark Brown (gloss 8-10)

Temperatura LED / LED colours


.3 3000K (CRI>90)
.4 4000K (CRI>90)

.3 3000K (CRI>90)
.4 4000K (CRI>90)


.3 3000K (CRI>90)
.4 4000K (CRI>90)

Ottiche / Optics


.05 Diffused

 Diffused
h=3m
20 lux




.05 Diffused

 Diffused
h=3m
20 lux

.05 Diffused

 Diffused
h=3m
20 lux

Dimensioni / Dimensions

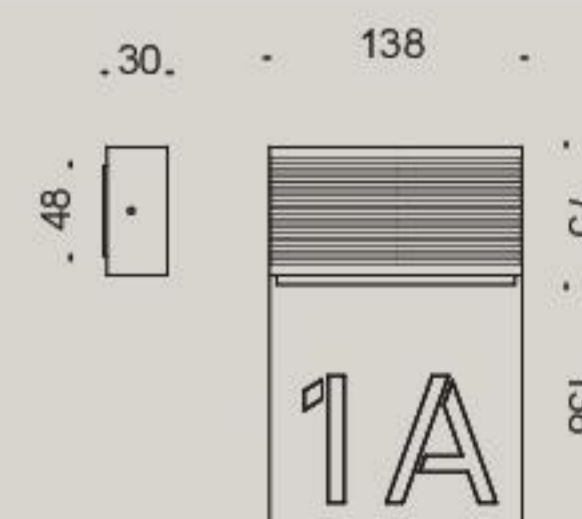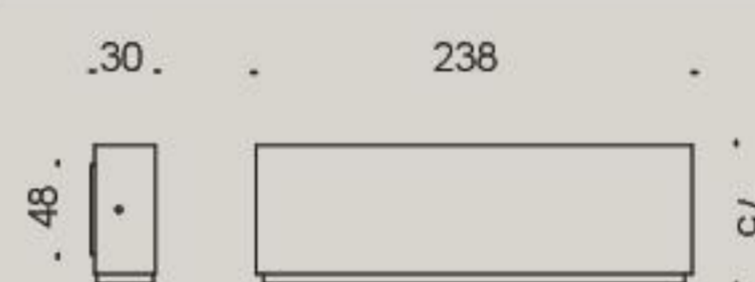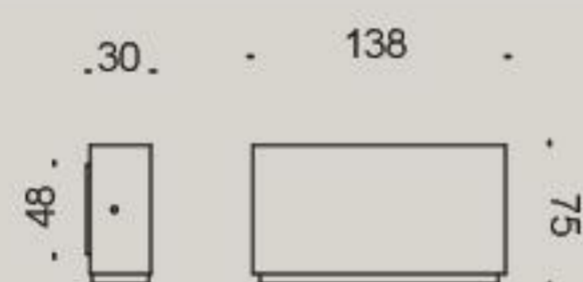

Note / Notes

⁽¹⁾ Assorbimento reale del prodotto; ⁽²⁾ Lumen reali del prodotto
⁽¹⁾ Actual power consumption; ⁽²⁾ Actual luminous flux

Fotometrie / Photometric diagrams

Per i più recenti e aggiornati dati fotometrici si invita a visitare www.francesconi.it
For the latest and most updated photometric data, please visit www.francesconi.it

Specificare in fase d'ordine la personalizzazione richiesta.
Please, specify the requested customisation while ordering.