GHOST EVO

Unico sistema a scomparsa che si declina in molteplici soluzioni compositive. Il profilo di alluminio Ghost EVO che si fonde completamente nel cartongesso può creare tagli di luce, velette perimetrali, gole luminose e canali per proiettori LED.

An integral retractable system to be installed in a variety of compositions. The Ghost EVO aluminum profile that merges completely into the plasterboard can create light cuts, perimeter lines, light coves, and LED floodlight channels.

INSTALLAZIONI
INSTALLATION

GHOST EVO
LIGHT LINE



GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE



GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE









GHOST EVO

- **MIX DI SOLUZIONI COMPOSITIVE PER CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO:**
  VARIETY OF COMPOSITIONS FOR PLASTERBOARD CEILING:
- **LINEA LUMINOSA INCASSATA CON MODULO LED O PER STRIP LED**
  RECESSED LIGHT LINE WITH LED MODULE OR STRIP LED
- **CANALE DISSIPATORE INTEGRATO PER STRIP LED PER LUCE INDIRETTA**
  INTEGRATED HEAT DISSIPATION CHANNEL FOR STRIP LED IN CASE OF INDIRECT LIGHT SOLUTIONS
- **PROIETTORI LED ORIENTABILI 12W**
  PROIETTORI LED ORIENTABILI 23W
  A OTTICA INTERCAMBIABILE,
  REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A SLITTA
  E ACCESSORI FILTRO A NIDO D'APE E SAGOMATORE
  ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 12W;
  ADJUSTABLE SPOTLIGHTS 23W
  INTERCHANGEABLE LENS
  AND SLIDER HEIGHT ADJUSTMENT SYSTEM,
  WITH HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
  AND BARN DOOR

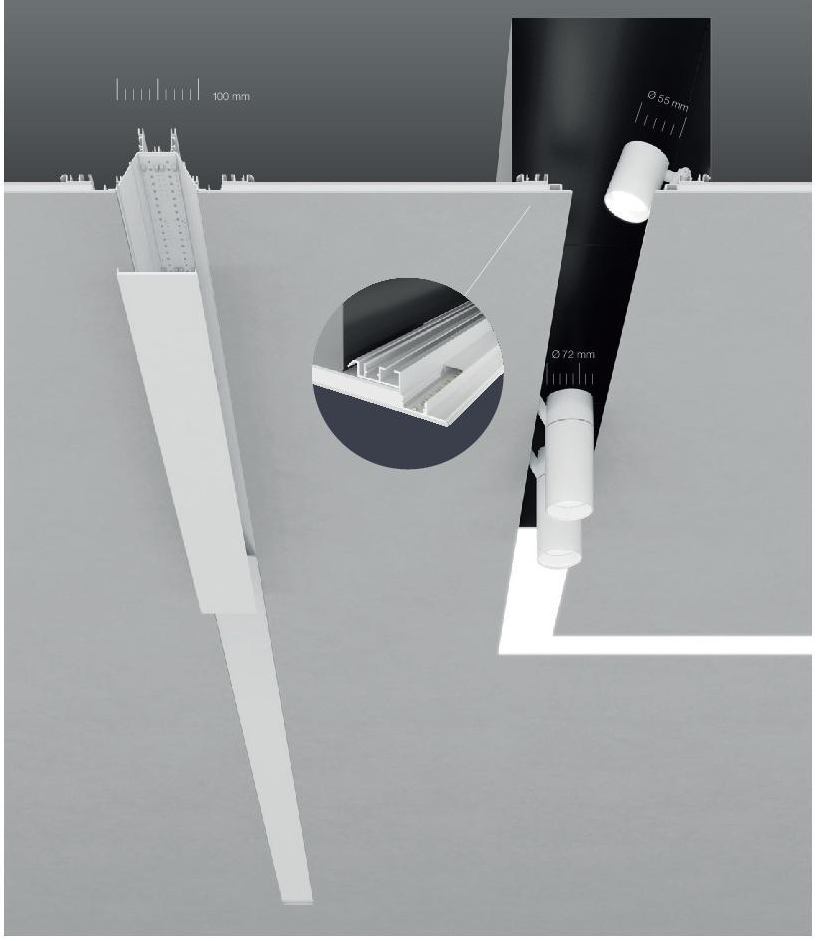

GHOST EVO
LIGHT LINE

Linea di luce per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a modulo LED oppure a modulo per strip LED.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost EVO Light cut centrale.

Light line for plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium to be coupled with a LED PCB or a strip LED support module.
Can be installed in a continuous line with a Ghost EVO central Light cut.

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE



CODE	L (mm)
104009.99	692x692

PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	
104007.99	

GHOST EVO
LIGHT LINE

ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE	
104005.99	



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE	
104006.99	

DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE	
104008.99	



SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions.

CODE ☐	■
104033.01	**.02**

GHOST EVO
LIGHT LINE

MODULO LED
Corpo cablato in alluminio estruso.
Giunti lineari inclusi.
Profili strutturali, testate e schermo opale da ordinare a parte

LED MODULE
Aluminium extruded body.
Linear junctions included.
Profiles, end caps and opal diffuser to be ordered separately.

MODULO LINEARE

LINEAR MODULE





L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	**104013.99**	2639 lm	**104019.99**
1400	32W	3207 lm	**104014.99**	3298 lm	**104020.99**
1680	38W	3849 lm	**104015.99**	3958 lm	**104021.99**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1120	25W	2566 lm	**104016.99**	2639 lm	**104022.99**
1400	32W	3207 lm	**104017.99**	3298 lm	**104023.99**
1680	38W	3849 lm	**104018.99**	3958 lm	**104024.99**

MODULO ANGOLARE
schermo opale incluso

CORNER MODULE
included opal screen





L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	**104025.99**	2639 lm	**104027.99**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
625x625	25W	2566 lm	**104026.99**	2639 lm	**104028.99**

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	☐
104032.01	

GHOST EVO
LIGHT LINE

MODULO PER STRIP LED
Profilo in alluminio, tagliabile in opera.
Installabili fino a 2 strip LED affiancate.
Giunti lineari inclusi. Schermo opale, testate terminali, Strip LED e alimentatore elettronico 24Vdc da ordinare a parte.

STRIP LED MODULE
Aluminium profile, cuttable on site.
Max 2 strip LED can be placed side by side.
Linear junctions included. Opal diffuser, end caps, Strip LED and electronic driver 24Vdc to be ordered separately.

MODULO LINEARE

LINEAR MODULE



CODE	L (mm)
104029.99	3000

ACCESSORI
ACCESSORIES



DIFFUSORE OPALE
In PMMA, ad incastro a filo

OPAL DIFFUSER
PMMA flush diffuser

CODE	L (mm)
104034.99	1120
104035.99	1400
104036.99	1680
104037.99	3000



TESTATE TERMINALI (2 pz.)
in policarbonato

END CAPS (2 pcs)
made of polycarbonate

CODE	☐
104032.01	



GIUNTO LINEARE (2 pz.)
Da prevedre in caso di taglio in opera del modulo lineare e recupero della parte rimanente

LINEAR JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site and the remaining part is reused

CODE
104030.99



GIUNTO ANGOLARE (2 pz.)
Da prevedre in caso di taglio in opera del modulo lineare a 45°

CORNER JUNCTION (2 pcs)
To be used when a linear module is cut to measure on site to 45°

CODE
104031.99

STRIP LED
Pag. 306

GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE

Canale per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.
Installabile in continuità con la soluzione Ghost evo Light Line.

Channel for installation in plasterboard ceilings to be done by means of a structural profile in aluminium which levelled and can be coupled with an orientable LED projector and/or strip LED for indirect light.
Can be installed in a continuous line with Ghost evo Light Line.

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE

CORNER PROFILE



CODE	L (mm)
104010.99	292x292

PROFILO TERMINALE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

END PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE
104007.99

GHOST EVO
LIGHT CUT CENTRALE

ACCESSORI
ACCESSORIES



CARTER DI COPERTURA
in lamiera di acciaio verniciata
con pretranciature per la piega in opera

COVER CASING
in painted steel with pre-cuts
for bending on site

CODE ☐	■		L (mm)	Pz / Pcs
104050.01	**.02**	Lineare	490	4
104051.01	**.02**	Lineare	990	2
104052.01	**.02**	Angolare	490x490	1
104053.01	**.02**	Testata		2



SEPARATORE PER CARTER DI COPERTURA
in lamiera d'acciaio verniciata, con pretranciature per la piega in opera.
Per separare composizioni light cut centrale e light line poste in continuità.

SEPARATOR FOR COVER CASING
in painted steel with pre-cuts for bending on site. To be used to separate central light cut and light line compositions.

CODE ☐	■
104054.01	**.02**

GIUNTO LINEARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE
104006.99

DIMA

MOUNTING ACCESSORY

CODE
104008.99



SEPARATORE
In lamiera di acciaio zincata e verniciata.
Per separare composizioni Light Line e Light Cut Centrale poste in continuità.

SEPARATOR
Steel zinc coated.
To be used to separate Light Line and Central Light Cut compositions.

CODE ☐	■
104033.01	**.02**



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	292x292



STRIP LED
Pag. 306

PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 216

GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE

Veletta per controsoffitti in cartongesso da realizzare mediante profilo strutturale in alluminio, associabile a proiettori LED orientabili e/o strip LED per luce indiretta.

Channel for indirect lighting for plasterboard ceilings, to be done by means of a structural profile in aluminium which can be coupled with an orientable LED projector and /or strip LED for indirect lighting.

PROFILO STRUTTURALE
Profili in alluminio da stuccare e rasare, tagliabili a misura in opera.
Giunti lineari inclusi.

STRUCTURAL PROFILE
Aluminum profiles to be plastered and levelled, cut to measure on site.
Linear junction included.

PROFILO STRUTTURALE LINEARE (2 pz.)
giunti lineari inclusi

LINEAR STRUCTURAL PROFILE (2 pcs)
linear junction included



CODE	L (mm)
104001.99	1120
104002.99	1400
104003.99	1680
104004.99	3000

PROFILO ANGOLARE ESTERNO
giunti lineari inclusi

EXTERIOR CORNER PROFILE
linear junction included



CODE	L (mm)
104012.99	692x692

PROFILO ANGOLARE INTERNO
giunti lineari inclusi

INTERNAL CORNER PROFILE
linear junction included



CODE
104011.99

GHOST EVO
LIGHT CUT PERIMETRALE

ACCESSORI
ACCESSORIES



GIUNTO LINEARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

LINEAR JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused.
n.1 junction each profile.

CODE
104005.99



GIUNTO ANGOLARE
Da prevedre in caso di taglio in opera del profilo lineare e recupero della parte rimanente.
Prevedere un giunto per ogni profilo.

CORNER JUNCTION
To be used when linear profile is cut to measure on site and the remaining part is reused. n.1 junction each profile.

CODE
104006.99



DIFFUSORE OPALE PER STRIP LED
LUCE INDIRETTA
in policarbonato, ad incastro a filo

DIFFUSER FOR STRIP LED
INDIRECT LIGHT
polycarbonate flush diffuse

CODE	L (mm)
104038.99	2000

STRIP LED
Pag. 306



PROIETTORI LED ORIENTABILI
ADJUSTABLE LED SPOTLIGHTS
Pag. 216

GHOST EVO
PROIETTORE 12W

PROIETTORE LED ORIENTABILE 12W
Corpo in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Disponibili versioni con lente per emissione 14° o 34°.
Aggancio per profilo strutturale Ghost evo incluso
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 12W
Body made of powder painted die-cast aluminum alloy and polycarbonate lens.
Available versions with lens for emission 14° or 34°
Coupling for Ghost evo structural profile included.
Electronic driver to be ordered separately.

III IP 20 CRI >90



POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
12W	14°	1055 lm	104044.01	.02	1160 lm	104045.01	.02
12W	34°	1115 lm	104046.01	.02	1232 lm	104047.01	.02


BEAM 14°


BEAM 34°

ACCESSORI
ACCESSORIES

GHOST EVO
PROIETTORE 23W

PROIETTORE LED ORIENTABILE 23W
Corpo in lega di alluminio e meccanismo a scorrimento in acciaio verniciato.
Ottiche 15° e 38° intercambiabili integrate.
Alimentatore elettronico da ordinare a parte.

ADJUSTABLE LED SPOTLIGHT 23W
Aluminium alloy body and painted steel sliding mechanism.
Interchangable 15° and 38° optics included.
Driver to be ordered separately.

III IP 20 CRI >90



POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
23W	15° 38°	1790 lm 1903 lm	104039.01	.02	1916 lm 2037 lm	104040.01	.02


BEAM 15°


BEAM 38°

ACCESSORI
ACCESSORIES

SCHERMO A NIDO D'APE
anti-abbagliamento
Ø 72 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE ■
104042.02

SAGOMATORE
Ø 72 mm

BARN DOOR ACCESSORY
Ø 72 mm

CODE ■
104043.02

* 350 mA IP 20



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 350mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 350mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104048.99	12W	45	49	19	123
* **104049.99**	27W	76	90	30	129

---

350 mA IP 20 PUSH 1-10V



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 3 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n. 3 spotlights to be connected in series

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
11809.99	40W	79	84	22	124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000

---

600 mA IP 20



ALIMENTATORE ELETTRONICO
STABILIZZATO 600mA
220-240V 50/60Hz

ELECTRONIC STABILIZED
DRIVER 600mA
220-240V 50/60Hz

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
104041.99	27W	42	54	30	129,5

---

600 mA IP 20 PUSH 1-10V



KIT DI ALIMENTAZIONE PUSH/1-10V/DALI
220-240V 50/60Hz
Per il collegamento in serie di max 2 proiettori

POWER SUPPLY KIT PUSH/1-10/DALI
220-240V 50/60Hz
Max n.2 spotlights to be connected in series

CODE	POWER	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
A902K0007KK	50W	79	84	22	124

CAVETTO DI SINCRONIZZAZIONE
SYNCHRONIZATION CABLE

CODE	L (mm)
A902K0005KK	1500
A902K0022KK	4000