




# HALOS

## EMISSIONE DIRETTA

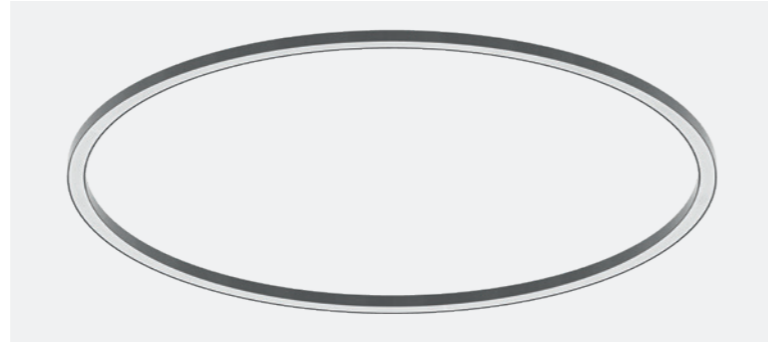


Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.




### HALOS 962

Emissione diretta  
Direct emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	2871 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3014 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			<b>105101.01</b>	<b>105102.01</b>	<b>.02</b>




### HALOS 1440

Emissione diretta  
Direct emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	4237 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	4449 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			<b>105107.01</b>	<b>105108.01</b>	<b>.02</b>



# HALOS

## EMISSIONE INTERNA

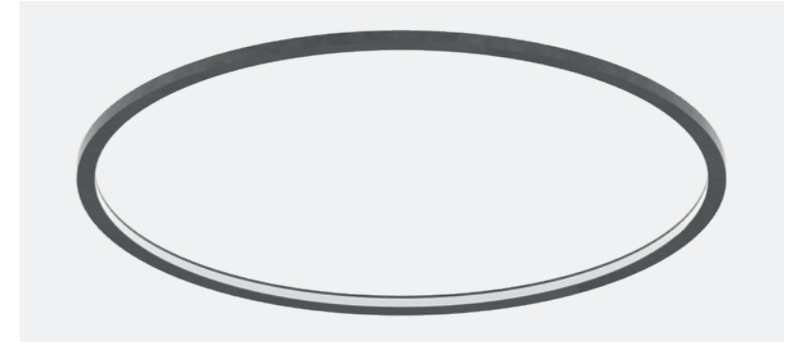


Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.




### HALOS 962

Emissione interna  
Internal emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
962	46W	2886 lm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3031 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			<b>105113.01</b>	<b>105114.01</b>	<b>.02</b>




### HALOS 1440

Emissione interna  
Internal emission




Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
1440	69W	4343 lm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4560 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			<b>105119.01</b>	<b>105120.01</b>	<b>.02</b>



# HALOS

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/PARETE ACCESSORIES FOR CEILING/WALL MOUNTING



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60Hz  
ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60Hz


CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105103.99</b>	962 mm	81	30	152
* <b>105109.99</b>	1440 mm	81	30	171

**DALI-PUSH**


CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105104.99</b>	962 mm	81	30	152
* <b>105110.99</b>	1440 mm	81	30	171

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH REMOTE DRIVER



KIT CAVI DI SOSPENSIONE CON ROSONE  
alimentatore elettronico da ordinare a parte  
SUSPENSION CABLES KIT WITH CANOPY  
electronic driver to be ordered separately

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105125.01</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	3000	2x0,75



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60Hz  
ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60Hz


CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105103.99</b>	962 mm	81	30	152
* <b>105109.99</b>	1440 mm	81	30	171

**DALI-PUSH**

CODE	VERSION	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>105104.99</b>	962 mm	81	30	152
* <b>105110.99</b>	1440 mm	81	30	171

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER



KIT SOSPENSIONE  
CON ALIMENTATORE INTEGRATO  
SUSPENSION KIT  
WITH INTEGRATED DRIVER

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105105.01</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	962 mm	2x0,75
<b>105111.01</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1440 mm	2x0,75

**DALI-PUSH**

CODE	VERSION	L (mm)	Cable (mm <sup>2</sup> )
<b>105106.01</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	962 mm	2x0,75
<b>105112.01</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1440 mm	2x0,75

