LUCKY EVO

Essenziale nel design, si presta a numerose possibili applicazioni integrandosi con armonia al contesto architettonico. Le diverse tipologie di installazione e la gamma di accessori rendono Lucky EVO perfetto per il settore residenziale, commerciale e business.

With its minimal design, it allows for a variety of possible applications integrating harmoniously in the architectural context. The numerous installation options and the full range of accessories make Lucky EVO a perfect solution for the residential, commercial and office segments.

SYSTEMS

LUCKY EVO

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L 6 m**
  OPAL DIFFUSER OR MICROSTRUCTURED FILM UP TO L 6 m
- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
  RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS INSTALLATION
- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
  OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS

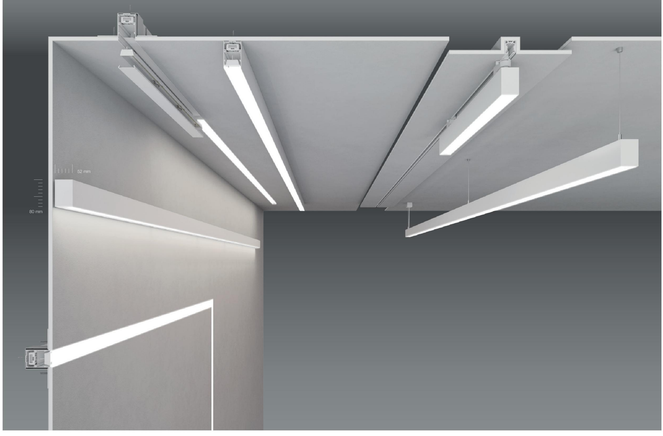

SYSTEMS

LUCKY EVO

PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore non incluso nel kit.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione. Crocesso e l'installazione a parete da ordinare a parte.

LED PROFILE
Profile made of painted aluminium alloy.
Power supply not included.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended, recessed or wall installation to be ordered separately.

DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, in policarbonato e pellicola polycarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	20W	100503.01	.02	100504.01	.02
1406	32W	100505.01	.02	100506.01	.02
1687	38W	100507.01	.02	100508.01	.02
1968	44W	100584.01	.02	100585.01	.02
2249	50W	100585.01	.02	100589.01	.02
2530	57W	100586.01	.02	100590.01	.02
2811	63W	100587.01	.02	100591.01	.02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1125	20W	100511.01	.02	100512.01	.02
1406	32W	100513.01	.02	100514.01	.02
1687	38W	100515.01	.02	100516.01	.02
1968	44W	100592.01	.02	100596.01	.02
2249	50W	100593.01	.02	100597.01	.02
2530	57W	100594.01	.02	100598.01	.02
2811	63W	100595.01	.02	100599.01	.02

EMERGENCY

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1406	32W	100517.01	.02	100518.01	.02
1687	38W	100519.01	.02	100520.01	.02

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	2977lm	3177lm	**10742.99**
1406	3941lm	4171lm	**10743.99**
1687	3146lm	5285lm	**10774.99**
1968	3604lm	5945lm	**100557.99**
2249	4163lm	6354lm	**100558.99**
2530	4673lm	6980lm	**100559.99**
2811	5164lm	7482lm	**100560.99**
6000			**100560.99**

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1125	1975lm	2091lm	**100573.99**
1406	2612lm	2934lm	**100574.99**
1687	2968lm	3851lm	**100575.99**
1968	3448lm	3971lm	**100576.99**
2249	3941lm	4391lm	**100577.99**
2530	4418lm	4924lm	**100578.99**
2811	4928lm	5559lm	**100579.99**
6000			**100581.99**

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1000x500	25W	**100521.01**	.02	**100522.01**	.02

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K		4000K	
1000x500	25W	**100523.01**	.02	**100524.01**	.02

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1000x500	2077lm	2179lm	**10744.99**

SYSTEMS

LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE	
10700.01	.02

KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.

CODE
10701.99

KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per 12 mm pannello gesso
x1 1 kit per profilo linear fino a L 2249 mm

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (2 pcs)
For 12 mm plasterboard
x1 1 kit for linear profile up to L 2249 mm

CODE
10702.99

KIT INCASSO FRAMELESS (2 pz.)
Per pannello gesso 12 mm
x1 1 kit per profilo linear L 2550 mm, L 2811 mm e per profilo angolare.

KIT FRAMELESS RECESSED INSTALLATION (2 pcs)
For 12 mm plasterboard
x1 1 kit for linear profile L 2550 mm, L 2811 mm and for corner profile.

CODE
10703.99

SPESSORE (6 pz.)
Per pannello gesso 12 mm
inserire 2 pz in corrispondenza di ciascuna staffa da incasso.

PLASTIC SPACER (6 pcs)
For 12 mm plasterboard
insert 2 pcs in correspondence of each recessed installation.

CODE
10703.99

STAFFA PARETE (6 pz.)
n°2 per profilo linear fino a L 2249 mm,
N°3 per profilo L 2530 mm e L 2811 mm.

WALL BRACKET (6 pcs)
n° 1 for linear profile up to L 2249 mm,
n°2 for profile L 2530 mm and L 2811 mm.

CODE	
10050.01	.02

LUCKY EVO

ACCESSORI
ACCESSORIES

KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE		L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12120.01	.02	1200	3x1,5
12121.01	.02	3000	3x1,5
12122.01	.02	1200	5x1,5
12123.01	.02	3000	5x1,5

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz)
Per profilo lineare, completo di ghiera
x 2 pz per installazione angola.
1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale del profilo lineare L 2550 mm e 2811 mm e angolare in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLE (1 pcs)
For both ends of a running line
and 2 pcs for angle fixture.
1 pcs additional for profile of L 2550 mm and L 2811 mm linear profiles and corner profile, made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
18756.99	1200
18757.99	3000

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Per profilo lineare,
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)
For profiles junction,
made of steel, adjustable.

COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO NOVATRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR NOVATRACK

CODE		VERNICE
A3296B	**NE**	3P

COPPIA DI ADATTATORI PER BINARIO QMI TRACK

COUPLE OF ADAPTORS FOR QMI TRACK

CODE		VERNICE
102205.01	.02	3P+CALI
102314.01	.02	3P