LUCKY MAXI

LUCKY MAXI è l'evoluzione del sistema lineare Lucky EVO per fila continua, creato per quegli spazi che richiedono un maggiore contributo luminoso, pur mantenendo invariate le caratteristiche illuminotecniche necessarie per ambienti con videoterminali.

LUCKY MAXI is the evolution of Lucky linear system for continuous light lines, designed for spaces requiring an increased luminous level , while maintaining the glare reduction characteristics in compliance with VDT standards.

SYSTEMS

LUCKY MAXI

- **SCHERMO OPALE O SCHERMO CON FILM MICROSTRUTTURATO UGR<19 ANTIABBAGLIAMENTO FINO A L. 6 m** OPAL DIFFUSER OR ANTI-GLARE DIFFUSER WITH MICROSTRUCTURED FILM UP TO L. 6 m
- CRI>80
- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA** RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **FISSAGGIO RAPIDO DEL VANO OTTICO CON PCB LED** QUICK INSTALLATION OF OPTICAL PART WITH LED PCB

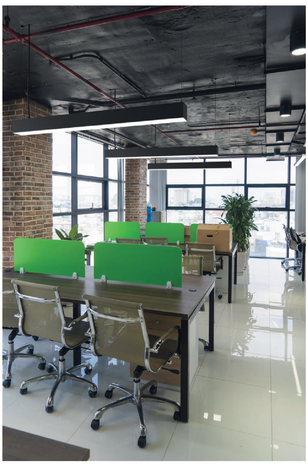

SYSTEMS

LUCKY MAXI

PROFILO LED
Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE
Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

DIFFUSORE OPALE
Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER
Opal polycarbonate flush diffuser.

DIFFUSORE UGR<19
Schermo diffusore per il controllo dell'abbagliamento, ad incastro a filo in policarbonato trasparente + film microstrutturato.

UGR<19 DIFFUSER
Anti-glare flush diffuser, made of transparent polycarbonate + micro-structured film.

PROFILO LINEARE
LINEAR PROFILE

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	38W	**106201.01**	**.02**	**106204.01**	**.02**
1800	54W	**106202.01**	**.02**	**106205.01**	**.02**
2400	72W	**106203.01**	**.02**	**106206.01**	**.02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	38W	**106207.01**	**.02**	**106210.01**	**.02**
1800	54W	**106208.01**	**.02**	**106211.01**	**.02**
2400	72W	**106209.01**	**.02**	**106212.01**	**.02**

EMERGENCY 1 h

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
1200	38W	**106213.01**	**.02**	**106214.01**	**.02**

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2932 lm	2739 lm	**106219.99**
1800	3964 lm	4169 lm	**106220.99**
2400	5255 lm	5479 lm	**106221.99**
6000	-		**106222.99**

L (mm)	3000K	4000K	CODE
1200	2472 lm	2932 lm	**106223.99**
1800	3728 lm	3964 lm	**106224.99**
2400	4944 lm	5255 lm	**106225.99**
6000	-		**106226.99**

PROFILO ANGOLARE 90°
90° CORNER PROFILE



L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
600x690	38W	**106215.01**	**.02**	**106216.01**	**.02**

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K ☐	■	4000K ☐	■
600x690	38W	**106217.01**	**.02**	**106218.01**	**.02**

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x690	2932 lm	2739 lm	**106227.99**

L (mm)	3000K	4000K	CODE
600x690	2472 lm	2932 lm	**106228.99**

SYSTEMS

LUCKY MAXI

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE TERMINALI (2 pz.)
END CAPS (2 pcs)

CODE ☐	■
106230.01	**.02**

KIT DI GIUNZIONE
Meccanica-elettrica.

JUNCTION KIT
Mechanical-electrical.

CODE
106231.99

KIT DI ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY KIT

CODE ☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
12121.01	**.02**	3000	3x1,5
12123.01	**.02**	3000	5x1,5

CAVO DI SOSPENSIONE (1 p.z)
in acciaio, regolabile.

SUSPENSION CABLES (1 pc)
made of steel, adjustable.

CODE	L (mm)
106229.99	3000