

P-30

Dalla proporzione esatta di un quadrato 30x30 mm nasce un profilo estremamente versatile e compatto in grado di esaltare gli spazi con discrezione. Nelle sue diverse versioni, con PCB LED integrato o con strip LED, P-30 vanta di una grande flessibilità compositiva e di installazione combinando linee di luce e proiettori LED orientabili.

From the exact proportion of a 30x30 mm square, an extremely versatile and compact profile is born, that can highlight the spaces with discretion. In its various versions, with integrated PCB or strip LED, the P-30 boasts great compositional and installation flexibility, in a mix of light lines and adjustable LED spotlights.

MADE IN ITALY

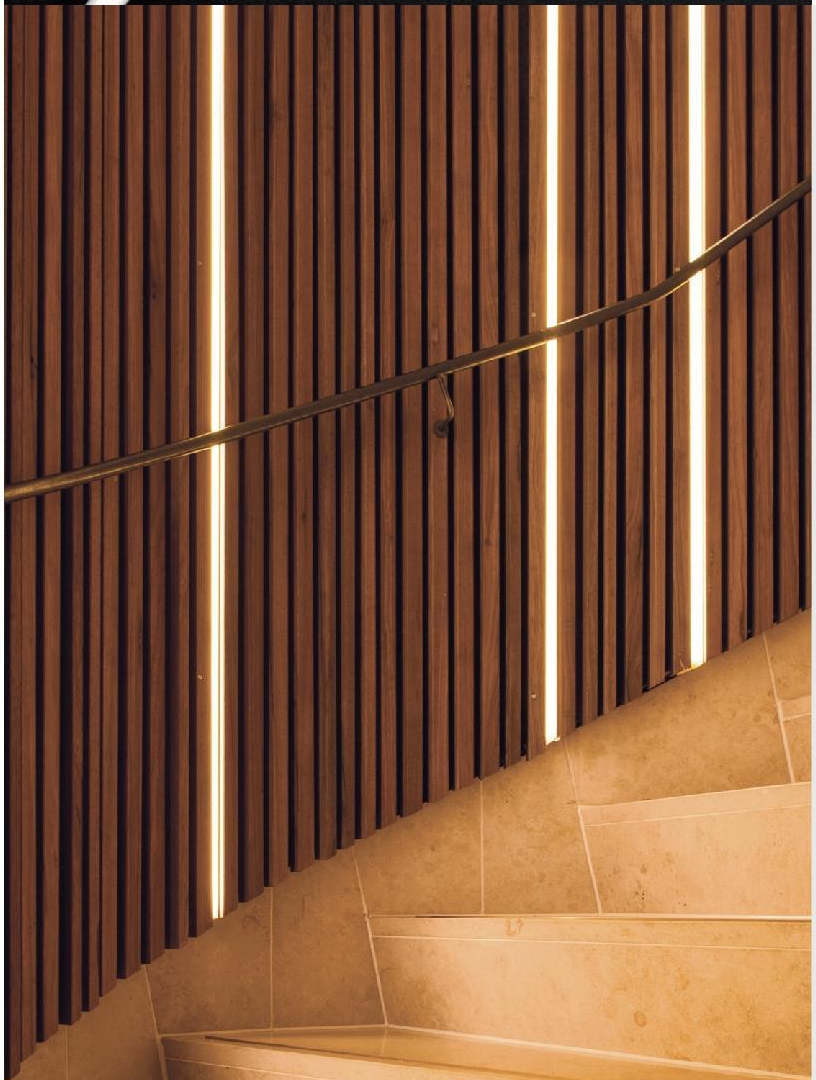

INSTALLAZIONI
INSTALLATION

P-30

☐ **.01** Bianco - White
■ **.02** Nero - Black



	PARETE WALL	INCASSO RECESSED	PLAFONE / SOSPENSIONE CEILING / SUSPENSION
P-30 PCB			
P-30 STRIPLED			

P-30 PCB

- **PRATICITÀ DI MONTAGGIO**
  PRACTICAL INSTALLATION
- **MODULO SPOT CON UNO O DUE PROIETTORI ORIENTABILI (FASCI 14°/ 34°) INSTALLABILE STAND ALONE**
  STAND ALONE MODULE WITH ONE OR TWO ADJUSTABLE SPOTLIGHTS (BEAMS 14°/ 34°)
- **ALIMENTATORE INTEGRATO**
  INTEGRATED POWER SUPPLY
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6 m

P-30 STRIP LED

- **FLESSIBILITÀ DELLE MISURE**
  FLEXIBILITY IN TERMS OF LENGTHS
- **COVER CON CON UNO O DUE PROIETTORI ORIENTABILI (FASCI 14°/ 34°) E ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
  COVER WITH ONE OR TWO ADJUSTABLE SPOTLIGHTS (BEAMS 14°/ 34°) AND INTEGRATED POWER SUPPLY
- **VANO PER PASSAGGIO CAVI PER SOLUZIONI MONOEMISSIONE**
  CABLE PASSAGE COMPARTMENT FOR MONOEMISSION VERSIONS
- **GAMMA DI FLUSSO E TEMPERATURA DI COLORE, RESA CROMATICA FINO A CRI>90**
  OPTIONS ON FLUX AND COLOR TEMPERATURE, COLOR RENDERING UP TO CRI>90
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6 m**
  OPAL DIFFUSER UP TO L. 6 m

P-30
PCB



PROFILO LED
Installabile in continuità con il Profilo Spot LED versione PCB.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere.
Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Schermo opale, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED PROFILE
Suitable to be installed next to Spot LED Profile PCB version.
Profile made of powder coated aluminium alloy.
Electronic driver and junction kit included.
Diffuser, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

SELV IP 40

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K ☐	■	FLUX (white - black)	4000K ☐	■
800	8W	777 - 611 lm	**105801.01**	**.02**	826 - 649 lm	**105804.01**	**.02**
1600	16W	1555 - 1222 lm	**105802.01**	**.02**	1652 - 1299 lm	**105805.01**	**.02**
2400	24W	2334 - 1834 lm	**105803.01**	**.02**	2478 - 1948 lm	**105806.01**	**.02**





PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard

L (mm)	POWER	FLUX (white)	3000K ☐	FLUX (white)	4000K ☐
800	8W	672 lm	**105815.01**	713 lm	**105818.01**
1600	16W	1344 lm	**105816.01**	1427 lm	**105819.01**
2400	24W	2016 lm	**105817.01**	2141 lm	**105820.01**

P-30
PCB SPOT LED

PROFILO SPOT LED
Installabile in continuità con il Profilo LED versione PCB.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato. Alimentatore elettronico e kit di giunzione inclusi.
Testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

SPOT LED PROFILE
Suitable to be installed next to LED Profile PCB version.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate. Electronic driver and junction kit included.
End caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

SELV IP 20 CRI >90

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE

1 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	12W	14°	1055 lm	**105807.01**	**.02**	1160 lm	**105809.01**	**.02**
800	12W	34°	1115 lm	**105808.01**	**.02**	1226 lm	**105810.01**	**.02**

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	2x8,5W	14°	1712 lm	**105811.01**	**.02**	1883 lm	**105813.01**	**.02**
800	2x8,5W	34°	1802 lm	**105812.01**	**.02**	1982 lm	**105814.01**	**.02**







BEAM 14°



BEAM 34°





PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE

L (mm)	POWER	FLUX (white - black)	3000K ☐	■	FLUX (white - black)	4000K ☐	■
800	8W	777 - 611 lm	**105829.01**	**.02**	826 - 649 lm	**105832.01**	**.02**
1600	16W	1555 - 1222 lm	**105830.01**	**.02**	1652 - 1299 lm	**105833.01**	**.02**
2400	24W	2334 - 1834 lm	**105831.01**	**.02**	2478 - 1948 lm	**105834.01**	**.02**





PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard





1 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	12W	14°	1055 lm	**105821.01**	**.02**	1160 lm	**105823.01**	**.02**
800	12W	34°	1115 lm	**105822.01**	**.02**	1226 lm	**105824.01**	**.02**

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	2x8,5W	14°	1712 lm	**105825.01**	**.02**	1883 lm	**105827.01**	**.02**
800	2x8,5W	34°	1802 lm	**105826.01**	**.02**	1982 lm	**105828.01**	**.02**



BEAM 14°



BEAM 34°

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE / PARETE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION / WALL MOUNTED



SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐	■
103361.01	**.02**

IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐	■
103327.01	**.02**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐	■
103329.01	**.02**

IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Provide 200 mm + 100mm of strip LED.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐	■
103331.01	**.02**



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐	■
103333.01	**.02**

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel

CODE	L (mm)
103318.99	1200

⏚



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm

CODE ☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.01	**.02**	1200	3x0,75

⏚



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE ☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.01	**.02**	1200	3x0,75

P-30 PCB

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500



TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE ☐
103316.01

IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐
103328.01



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐
103329.01

IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Cover profiles to be ordered separately.

CODE ☐
103332.01



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE ☐
103333.01

P-30
STRIP LED

PROFILO PER STRIP LED
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere tagliabile a misura in opera.
Kit di giunzione inclusi.
Schermo opale/profilo di chiusura/cover spot LED, testate terminali, accessori per la sospensione, Strip LED ed alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

PROFILE FOR STRIP LED
Profile made of powder coated aluminium alloy, cuttable to measure on site.
Included junction kit.
Diffuser/cover profile/spot LED cover, end caps, kit for suspended installation, Strip LED and remore electronic driver to be ordered separately.

IP 40

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE



CODE	☐	■	L (mm)
105835.01		.02	800
105836.01		.02	1600
105837.01		.02	2400

PROFILO INCASSO
per cartongesso sp. 12,5 mm

RECESSED MOUNTED PROFILE
for 12,5 mm plasterboard



CODE	☐	L (mm)
105838.01		800
105839.01		1600
105840.01		2400

PROFILO PARETE

WALL MOUNTED PROFILE



CODE	☐	■	L (mm)
105849.01		.02	800
105850.01		.02	1600
105851.01		.02	2400

P-30
STRIP LED
SPOT LED

COVER SPOT LED
Da associare al profilo vuoto per strip LED. Non idoneo per profilo a parete.
Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, proiettore orientabile in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere e lente in policarbonato.
Alimentatore elettronico incluso.
Profilo, testate terminali ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LED SPOT COVER
To be associated with empty profile for strip LED. Not suitable for wall-mounted profile.
Profile made of powder coated aluminium alloy, adjustable spot made of powder coated aluminium alloy and lens in polycarbonate.
Electronic driver included.
Profile, end caps and kit for suspended installation to be ordered separately.

IP 20 CRI >90 220-240 V 50/60 Hz

PROFILO PLAFONE / SOSPENSIONE

CEILING / SUSPENSION MOUNTED PROFILE





1 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	12W	14°	1055 lm	105841.01	.02	1160 lm	105843.01	.02
800	12W	34°	1115 lm	105842.01	.02	1226 lm	105844.01	.02

2 SPOT

L (mm)	POWER	BEAM	FLUX	3000K ☐	■	FLUX	4000K ☐	■
800	2x8,5W	14°	1712 lm	105845.01	.02	1883 lm	105847.01	.02
800	2x8,5W	34°	1802 lm	105846.01	.02	1982 lm	105848.01	.02


BEAM 14°


BEAM 34°

P-30 STRIP LED
ACCESSORI
ACCESSORIES

P-30 STRIP LED
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO
ACCESSORIES FOR RECESSED MOUNTED



SCHERMO DIFFUSORE
ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER

CODE	L (mm)
103360.99	800
103313.99	1600
103314.99	2400
103315.99	6500

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE	☐	■
103316.01	**.02**	



PROFILO DI CHIUSURA
molle incluse

COVER PROFILE
springs included

CODE	☐	■	L (mm)
103363.01	**.02**		800
103324.01	**.02**		1600
103325.01	**.02**		2400

MOLLA PER PROFILO DI CHIUSURA
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized

CODE
103326.99

KIT DI GIUNZIONE
da prevedere in caso di taglio in opera del
profilo e riutilizzo della parte rimanente

SPRING FOR COVER PROFILE
to be used when a profile is cut on site
and the remaining part is reutilized

CODE
103317.99

STRIP LED
Pag. 306

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m. Installabile una sola STRIP per lato.

To achieve luminance uniformity, when installed with clearly visible diffusors, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m. Max 1 strip LED can be placed for each side.

IP 40



GIUNTO a L
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
for 12,5mm plasterboard, junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐
103328.01	



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐
103329.01	



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE
103330.99

IP 40



GIUNTO a T
per cartongesso di spessore 12,5 mm
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
for 12,5 mm plasterboard, junction kit included.
Provide 200 mm + 100 mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐
103332.01	



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐
103333.01	



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE
103334.99

STAFFA PER INCASSO (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.
2 pz per ogni tratto.

RECESSED MOUNTED BRACKET (1 pc)
to be used when a profile is cut on site and the remaining part is reutilized.
2 pcs required per each portion.

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTED

IP 40



GIUNTO a L
kit di giunzione incluso.
Prevedere 100 mm di strip LED per ogni lato.
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

L JUNCTION
junction kit included.
Provide 100 mm of strip LED per each side.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	■
103327.01	**.02**	



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a L
molle incluse

L JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐	■
103329.01	**.02**	



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a L ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for L JUNCTION

CODE
103330.99

IP 40



GIUNTO a T
kit di giunzione incluso.
Prevedere 200 mm + 100 mm di strip LED
Schermi opali e profili di chiusura da ordinare a parte.

T JUNCTION
junction kit included.
Provide 200 mm + 100mm of strip LED.
Opal diffusers and cover profiles to be ordered separately.

CODE	☐	■
103331.01	**.02**	



PROFILO DI CHIUSURA
per GIUNTO a T
molle incluse

T JUNCTION COVER
springs included

CODE	☐	■
103333.01	**.02**	



SCHERMO OPALE
per GIUNTO a T ad incastro a filo

FLUSH DIFFUSER
for T JUNCTION

CODE
103334.99

P-30 STRIP LED

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PLAFONE / SOSPENSIONE
ACCESSORIES FOR CEILING / SUSPENSION MOUNTED

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz.)
in acciaio, regolabile

SUSPENSION CABLE (1 pc)
adjustable, made of steel

CODE	L (mm)
103318.99	1200

⏚



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103319.01	**.02**		1200	3x0,75

⏚



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE	☐	■	L (mm)	Cavo / Cable (mm²)
103320.01	**.02**		1200	3x0,75

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A PARETE
ACCESSORIES FOR WALL MOUNTED



STAFFA A PARETE (1 pz.)
da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente.
2 pz. per ogni tratto.

WALL BRACKET (1 pc)
to be used when a wall mounted profile is cut on site and the remaining part is reutilized.
2 pcs required per each portion.

CODE	☐	■
103323.01	**.02**	