



Blume



Blume S - Blume S soffitto

Apparecchio LED a sospensione/soffitto. Alimentatore dimmerabile remoto o con kit di alimentazione dimmerabile integrata.
Indoor suspension/ceiling LED device. Remote dimmable converter or dimmable integrated converter kit.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 90°



finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

Blume S Pot. | Pow. 25W - 700mA | 220/240Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2900 (W) | 3025 (N)

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30585 _ _	+	W	+	90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30592 _ _				
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30593 _ _				

Kit rosone per alimentatore a bordo Transformer kit for ceiling mounted	31970	(IP 40)
--	-------	---------

Blume S soffitto Pot. | Pow. 25W - 700mA | 220/240Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2900 (W) | 3025 (N)


Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	31075 _ _	+	W	+	90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	31078 _ _				
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30594 _ _				

Alimentatore dimmerabile remoto incluso
Included remote dimmable transformer




IP 44


DIMENSIONI | DIMENSIONS

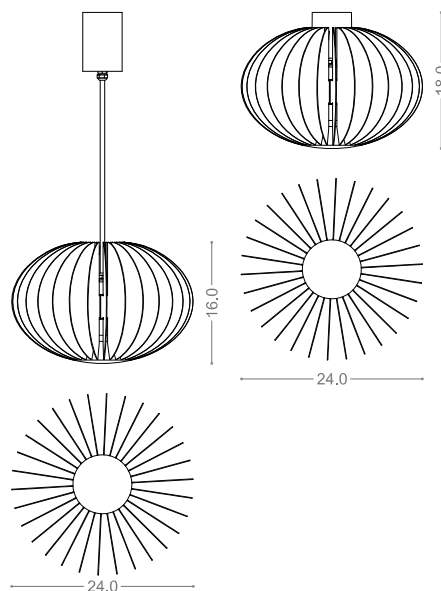

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

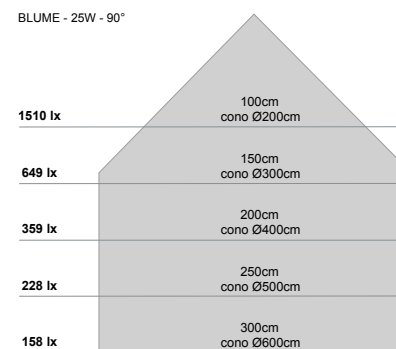

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

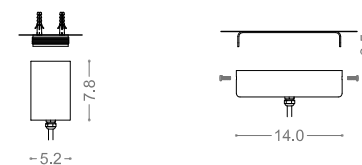

Kit rosone | Transformer Kit

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

Blume D - Blume D soffitto

Apparecchio LED a sospensione/soffitto. Alimentatore dimmerabile remoto o con kit di alimentazione dimmerabile integrata.
Indoor suspension/ceiling LED device. Remote dimmable converter or dimmable integrated converter kit.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 90°



finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

Blume D Pot. | Pow. 25W - 700mA | 220/240Vac
Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2900 (W) | 3025 (N)

Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30604 --	+	W	+	90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30608 --				
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30597 --				

Kit rosone per alimentatore a bordo Transformer kit for ceiling mounted	31970	(IP 40)
--	-------	---------

Blume D soffitto Pot. | Pow. 25W - 700mA | 220/240Vac
Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2900 (W) | 3025 (N)


Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	31081 --	+	W	+	90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	31084 --				
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30598 --				

Alimentatore dimmerabile remoto incluso
Included remote dimmable transformer




IP 44


DIMENSIONI | DIMENSIONS

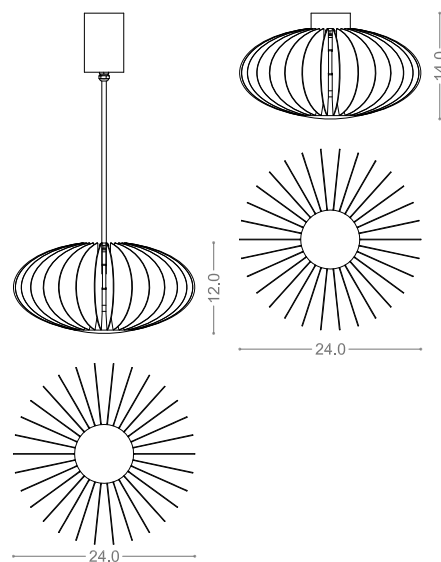

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

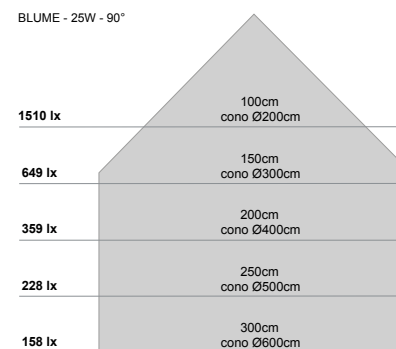

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

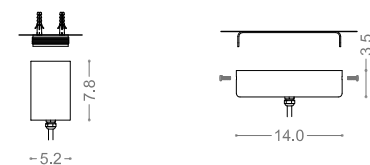

Kit rosone | Transformer Kit

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

Blume L

Apparecchio LED a sospensione/soffitto. Alimentatore dimmerabile remoto o con kit di alimentazione dimmerabile integrata.
Indoor suspension/ceiling LED device. Remote dimmable converter or dimmable integrated converter kit.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 90°



Potenza | Power 25W - 700mA | 220/240 Vac


Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 2900 (W) | 3025 (N)

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	30596 __		W		90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	30600 __	+			
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30602 __		N		
Kit rosone per alimentatore a bordo Transformer kit for ceiling mounted	31970				(IP 40)




IP 44

DIMENSIONI | DIMENSIONS

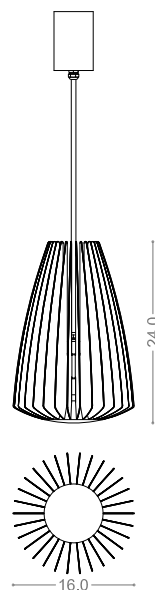


FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BLUME - 25W - 90°

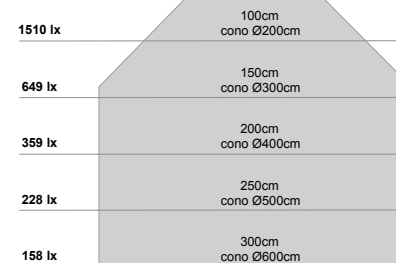

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

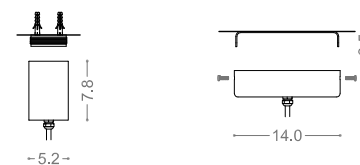

Kit rosone | Transformer Kit

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

Alimentatore dimmerabile remoto incluso
Included remote dimmable transformer



Blume M - ST 85 R

Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



Fattoria Il Palagio - Arch. Ilaria Menici



Resort Il Delfinetto - San Vincenzo (LI) - progetto U.T.P.



Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



Blume B

Apparecchio LED a sospensione/soffitto. Alimentatore dimmerabile remoto o con kit di alimentazione dimmerabile integrata.
Indoor suspension/ceiling LED device. Remote dimmable converter or dimmable integrated converter kit.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 90°



Potenza | Power 25W - 700mA | 220/240 Vac


Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 2900 (W) | 3025 (N)

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	31683 _ _		W		90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	31685 _ _	+			
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30603 _ _		N		
Kit rosone per alimentatore a bordo Transformer kit for ceiling mounted	31970				(IP 40)




IP 44

DIMENSIONI | DIMENSIONS

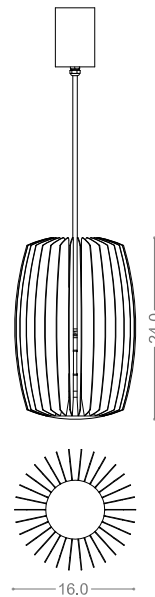


FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BLUME - 25W - 90°

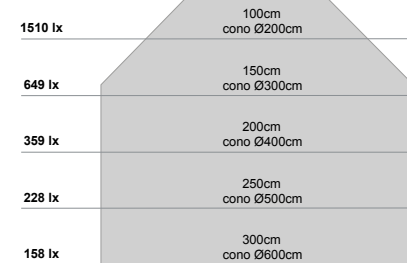

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

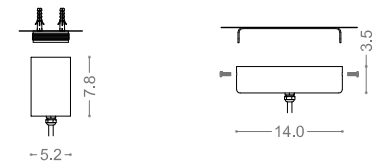

Kit rosone | Transformer Kit

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

Alimentatore dimmerabile remoto incluso
Included remote dimmable transformer

Blume M

Apparecchio LED a sospensione/soffitto. Alimentatore dimmerabile remoto o con kit di alimentazione dimmerabile integrata.
Indoor suspension/ceiling LED device. Remote dimmable converter or dimmable integrated converter kit.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 90°



Potenza | Power 25W - 700mA | 220/240 Vac


Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 2900 (W) | 3025 (N)

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	31705 __	+	W	+	90
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium	31707 __				
Alluminio Anod. Champagne Aluminium Anod. Champagne	30606 __				
Kit rosone per alimentatore a bordo Transformer kit for ceiling mounted	31970				(IP 40)




IP 44

DIMENSIONI | DIMENSIONS

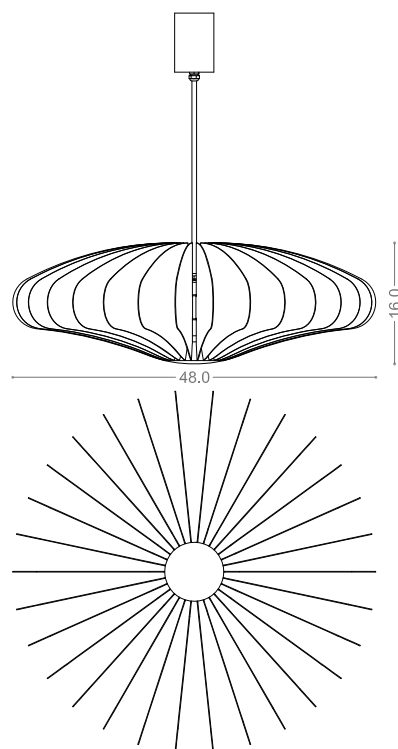


FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BLUME - 25W - 90°

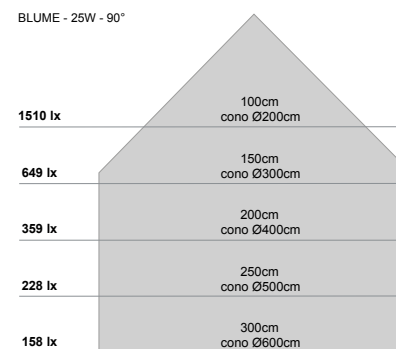

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM

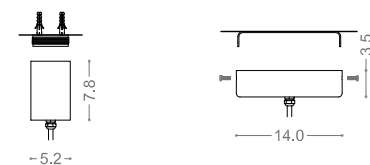


Kit rosone | Transformer Kit

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

Alimentatore dimmerabile remoto incluso
Included remote dimmable transformer

Headquarter Faggi - progetto U.T.P.

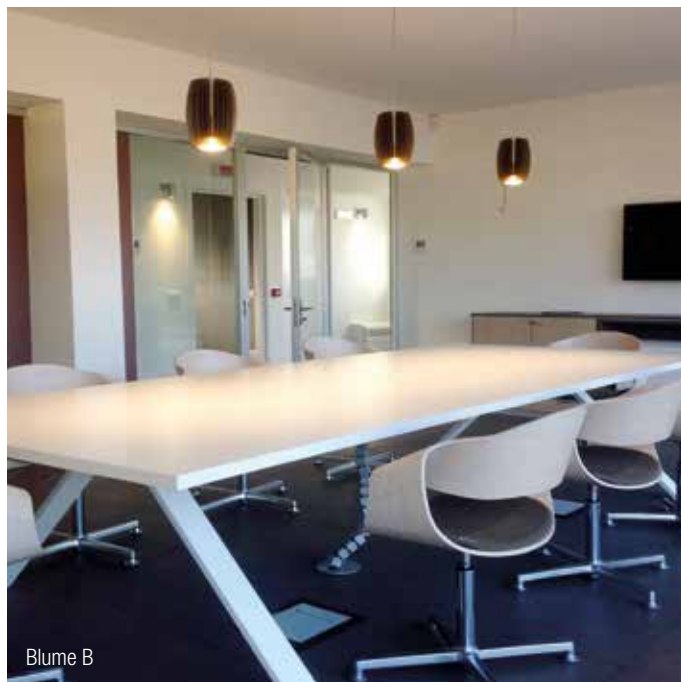

Headquarter Top Finish - progetto U.T.P.



