



Down 65



# Down 65

Apparecchio LED da soffitto per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio e vetrino anti-glare.  
Indoor/Outdoor ceiling LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium and anti-glare glass.

**Led** : 3000°K (W), 4000°K (N)  
**Optic** : 24°, 36°, 48°



**Potenza I Power** 7,5W I 220/240Vac


**Flusso Nominale I Total Efficiency Lm** 885 (W) I 937 (N)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Bianco I White	31435 __	+	W	+	24
Grigio I Grey	31453 __				36
Ottone Protetto I Ever-bright Brass *	35632 __	+	N	+	48
Rame Naturale I Natural Copper •	31465 __				36
Rame Protetto I Ever-bright Copper *	35633 __				48
kit a sospensione I Pendant kit	31969				




IP 44

## DIMENSIONI I DIMENSIONS

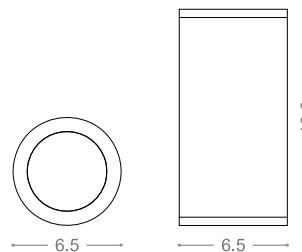

## SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM

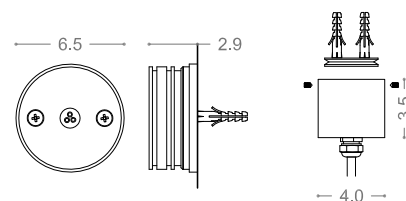


INC/SP

Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)  
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)


Kit sospensione  
Pendant Kit

## FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

DOWN65 - 7,5W - 24°

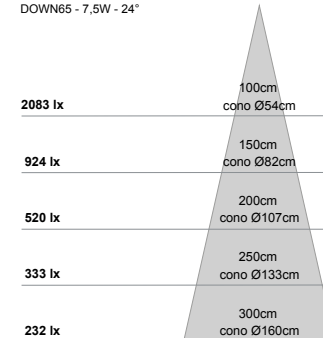

DOWN65 - 7,5W - 48°

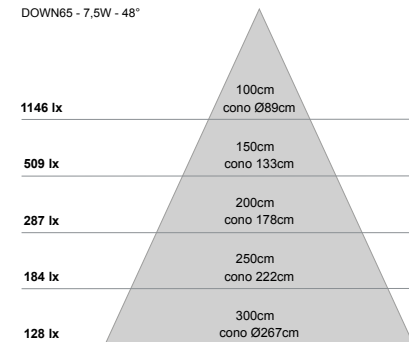

• Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antirvecchiamento)  
On all natural finishes possibility on request of antioxiide treatment (everbright finish)

\* Finiture indicate per installazioni in interno  
Finishes suitable for indoor installation

