

Etna Wall



Etna Wall

Radiale e Unidirezionale

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale e ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.

Indoor/Outdoor wall LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 180° (Unidirezionale), 360° (Radiale)



Potenza | Power 7W | 220/240Vac


Flusso Nominale | Total Efficiency Lm 826 (W) | 875 (N)

finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Alluminio Anodizzato Argento Silver Anodized Aluminium	35650 --	+	W	+	180
Rame Copper	35651 --	+	N	+	360




IP 65


DIMENSIONI | DIMENSIONS

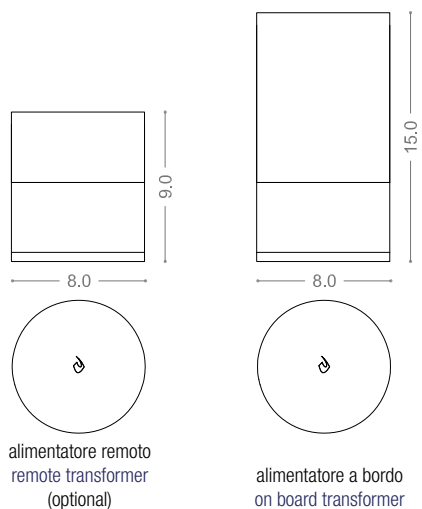

FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

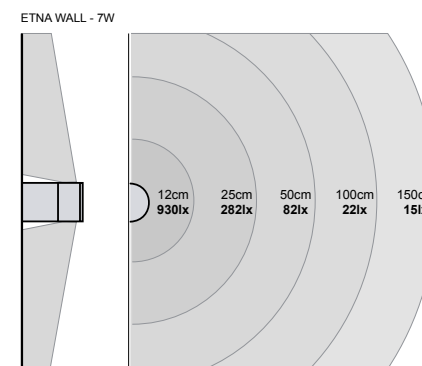

SISTEMA DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEM



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antivecchiamento)
On all natural finishes possibility on request of antioxiide treatment (everbright finish)

Dimmerabile con dimmer a taglio di fase per LED (vedi Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori)
Dimmable with a cut phase LED (see Transformers see page Accessories and Transformers)

Collegamento in parallelo | Parallel connection

Disponibile su richiesta con alimentazione in tensione a 24 Volt.
Available on request 24VDC version

