



Raso



Raso R - Raso Q

Faretti LED da incasso a soffitto.
Built-in swivel downlight LED devices.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 72° (Raso Mini - Raso)



finitura finishes	cod.	+	Led	+	Opt
---------------------	------	---	-----	---	-----

Raso R Mini (10W) Pot. | Pow. 10W - 350mA | 220/240Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 1180 (W) | 1250 (N)

Bianco White	35330 __	+	W	+	72
Rame Protetto Ever-bright Copper	35331 __				
Oro Gold	35332 __				

Raso R (25W) Pot. | Pow. 25W - 700mA | 220/240Vac

Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 2900 (W) | 3025 (N)

Bianco White	35333 __	+	W	+	72
Rame Protetto Ever-bright Copper	35334 __				
Oro Gold	35335 __				

Raso Q Mini (10W) Pot. | Pow. 10W - 350mA | 220/240Vac


Flus. Nom. | Tot. Eff. Lm 1180 (W) | 1250 (N)

Bianco White	39041 __	+	W	+	72
Rame Protetto Ever-bright Copper	39042 __				
Oro Gold	39043 __				

cassaforma wall-box	36017
-----------------------	-------


kg 0,18 (raso mini)
kg 0,34 (raso)

 raso mini R 95mm (mini Q 95x95mm)
raso R 150mm
 IP 40

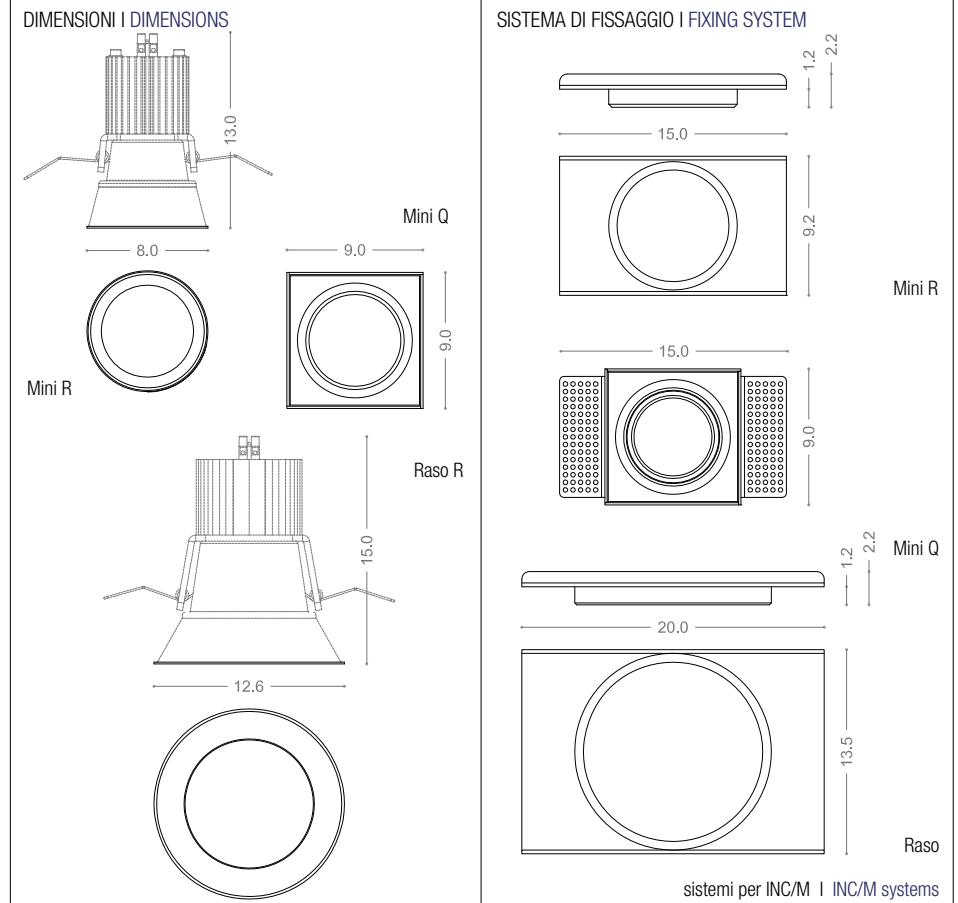


FOTOMETRIE | PHOTOMETRIC DIAGRAMS

RASO MINI - 10W - 70°

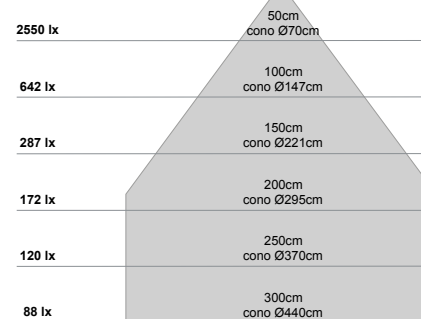

RASO - 25W - 70°

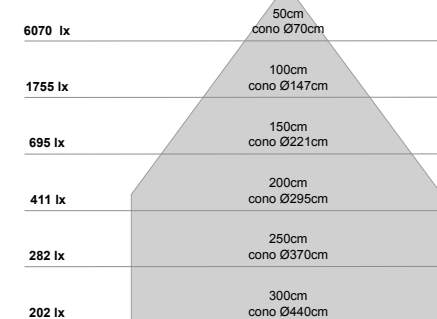

Alimentatore remoto incluso
Included remote transformer

Sistema di accensione: On/Off
Power system : On/Off

Su richiesta, tre sistemi di dimmerazione:
On request, three dimming systems :

