


# HALOS MINI VERTICALE

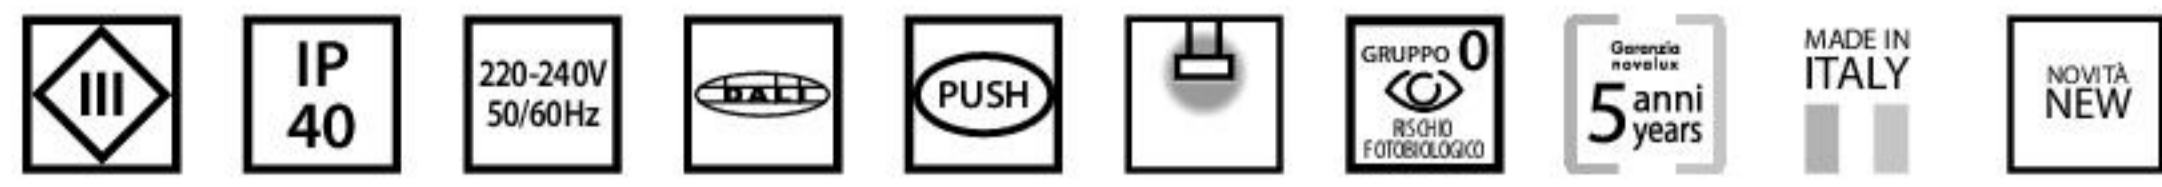


Profilo LED circolare per installazione a sospensione verticale ad emissione di luce diffusa interna.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermi diffusori in PMMA opale.

Disponibili rosoni con alimentazione integrata oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for vertical suspension installation with internal diffused light emission. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopies, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated power supply or for remote power supply are available. Electronic driver 220-240V 50/60Hz also available DALI/PUSH.

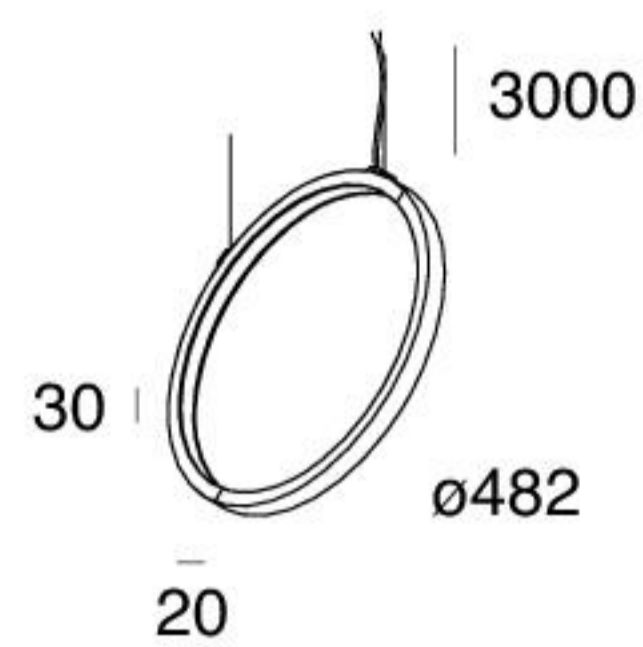


## HALOS MINI VERTICALE 482

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5 mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
482	23W	1600 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1718 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**107317.01** **.02** **107318.01** **.02**

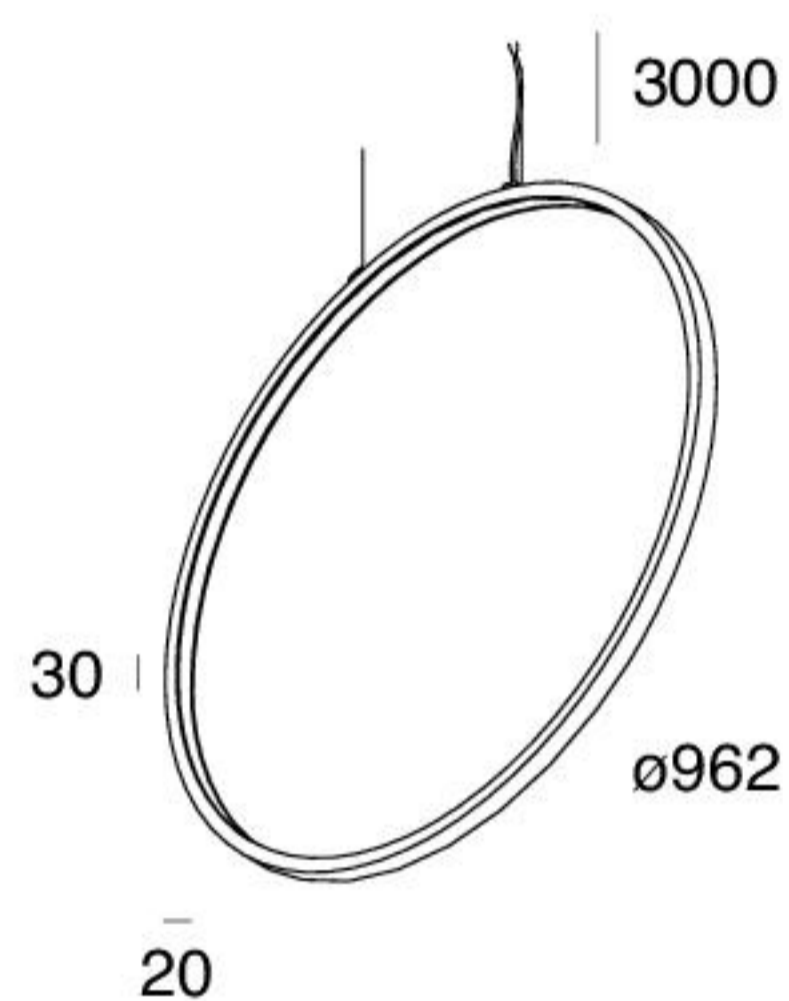


## HALOS MINI VERTICALE 962

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5 mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
962	46W	3364 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3570 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**107319.01** **.02** **107320.01** **.02**

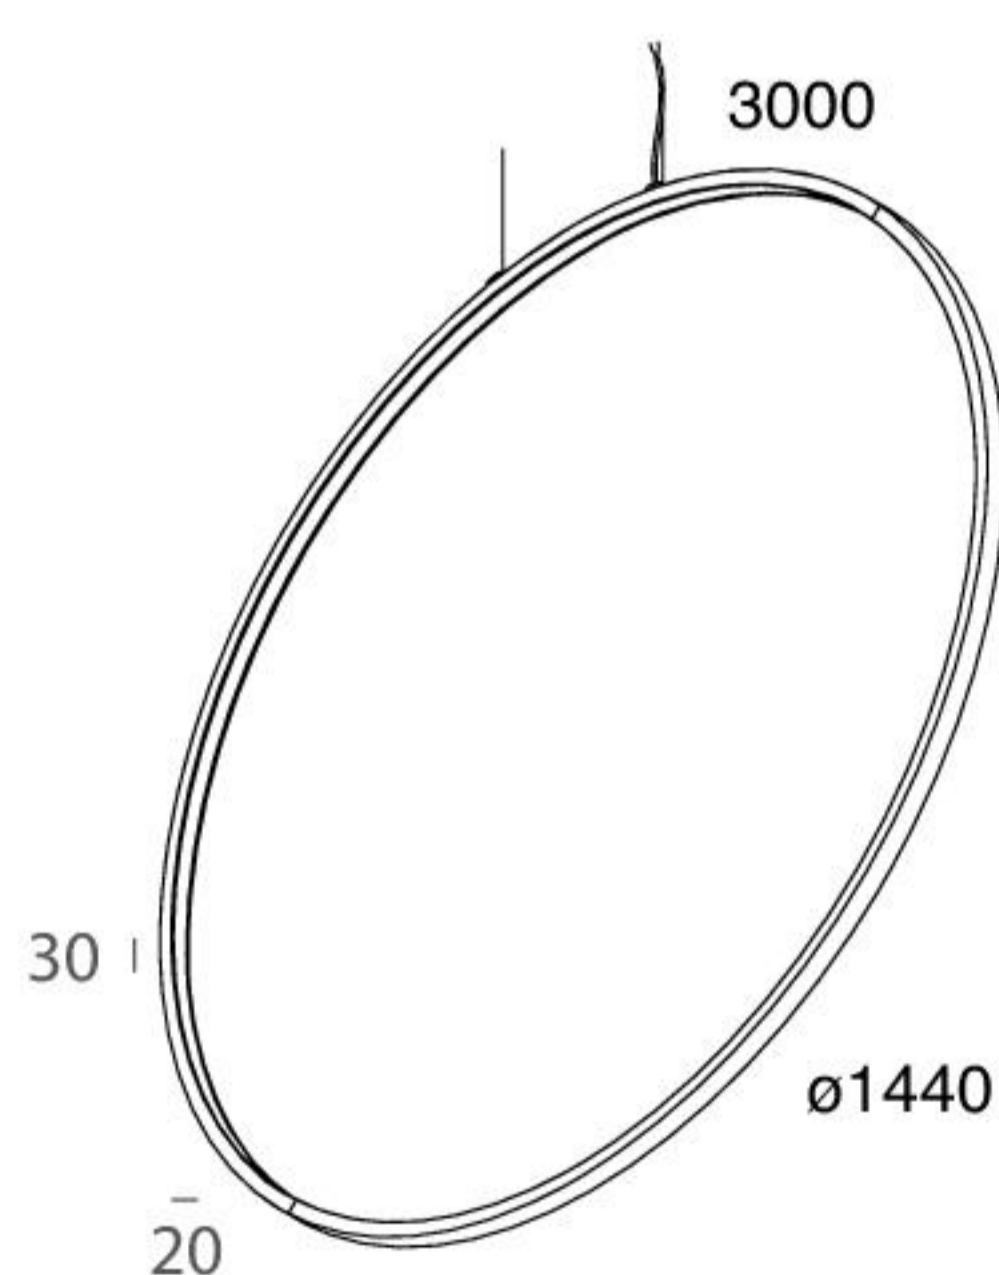

## HALOS MINI VERTICALE 1440

n°2 cavi di sospensione L=3000 mm e cavo di alimentazione (2x0,5 mmq) con guaina in tinta, inclusi. Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

n°2 suspension cables L=3000 mm and power cable (2x0,5mmq) with matching sheath, included. Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

Ø (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
1440	69W	5046 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5355 lm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**107321.01** **.02** **107322.01** **.02**